

LERMA-H



Hjørneovn m. bageovn

Lavet af stål og behandlet med varmekast maling mod 650°C.

Interiør i vermiculite.

Støbejernslåger med vitro keramisk glas mod 750°C.

Aftagelig støbejernsrist for nem rengøring.

Regulering af primær og sekundær forbrændingsluft.

Vejl. pris incl. moms: 17.998,- + fragt

KW 11

kW 9-11

m³ 218

% 82


kg/time 2,4

kg 99

43

400x295x400

400x215x340

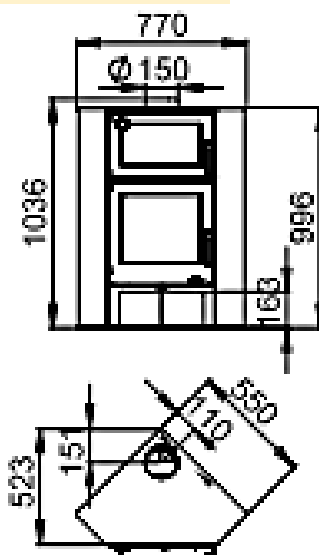

Aftagelig askeskuffe for nem rengøring



Brændeovn



Bageovn med termometer op til 500°C



Håndtag i rustfri stål



Aftagelig og rotérbar grillrist på 28 x25 cm



VALGFRI: Rustfri stål-indsats og bakke



Længere, mere jævn og effektiv forbrænding + mindre emission



Ovn med bagefag

Lavet af stål og behandlet med varmekast maling mod 650°C.


Interiør i vermiculite.

Støbejernslåger med vitro keramisk glas mod 750°C.

Aftagelig støbejernsrist for nem rengøring.

Regulering af primær og sekundær forbrændingsluft.

	12
	9-4,5
	225
	82
	2,6 kg/time
	106
	47
	400x295x328
	400x215x340

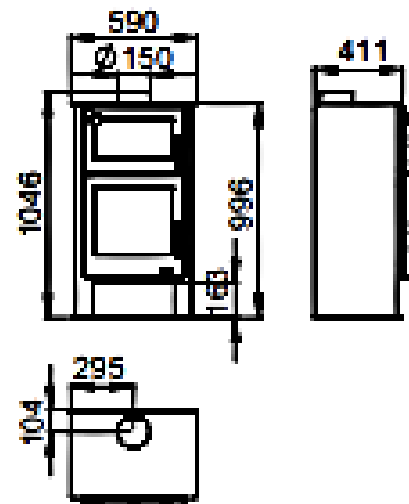

Vejl. pris incl. moms: **17.998,-** + fragt



Aftagelig askeskuffe for nem rengøring



Brændeovn



Bageovn med termometer op til 500°C



Håndtag i rustfri stål



Aftagelig og rotérbar grillrist på 28 x 25 cm



VALGFRI:
Rustfri indsats med bakke

Vejl. pris incl. moms:
1.998,- + fragt



Længere, mere jævn og effektiv forbrænding + mindre emission



Ovn med bagefag

Lavet af stål og behandlet med varmekast maling mod 650°C.

Interiør i vermiculite.

Støbejernslåger med vitro keramisk glas mod 750°C.

Aftagelig støbejernsrist for nem rengøring.

Regulering af primær og sekundær forbrændingsluft.

kW 16
Max

kW 13-4,5

m³ 325

% 82


kg/time 3,85

kg 92

45

385x285x270

385x150x270

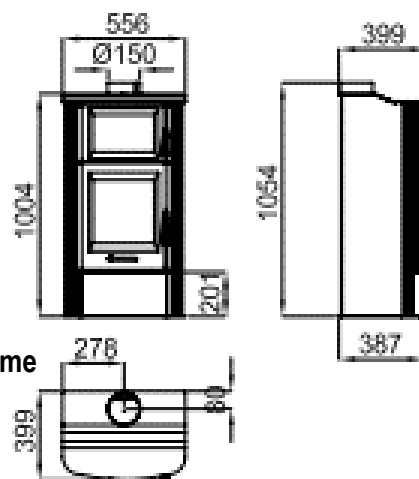

Vejl. pris incl. moms: **14.998,-** + fragt



Aftagelig og rotérbar grillrist på 28 x 25 cm



Termometer, trykt på glasset (op til 300°C)



Bageovn med chamotte-sten



Aftagelig askeskuffe for nem rengøring



Længere, mere jævn og effektiv forbrænding + mindre emission

SUIZA

Titan Heating



3-dobbelt
forbrænding



Ovn med bagefag

Lavet af stål og behandlet med varmefast maling mod 650°C.

Interiør i vermiculite.

Støbejernslåger med vitro keramisk glas mod 750°C.

Aftagelig støbejernsrist for nem rengøring.

Regulering af primær og sekundær forbrændingsluft.

kW Max 16

kW 14-5,5

m² 350

% 85


4 kg/time

kg 140

55

504x239x393

504x260x393

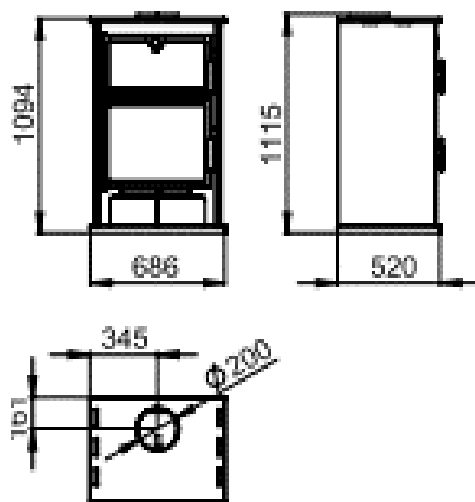

Vejl. pris incl. moms: 19.998,- + fragt



Bageovn med chamotte-sten
og rustfri stålbakke
(48 x 40 x 6 cm)



VALGFRI: Rustfri indsats


Vejl. pris incl. moms: 1.998,- + fragt



Termometer
op til 500°C



Aftagelig askeskuffe
for nem rengøring



VALGFRI: Eksternt luftindtag
(lukkert system)



Aftagelig og rotérbar
grillrist på 30 x 30 cm



Længere, mere jævn og effektiv
forbrænding + mindre emission



Ovn med bagefag og kogeplader

Lavet af stål og behandlet med varmefast maling mod 650°C.
 Interiør i vermiculite.
 Håndtag i rustfri stål.
 Støbejernslåger med vitro keramisk glas mod 750°C.
 Aftagelig støbejernsrist for nem rengøring.
 Regulering af primær og sekundær forbrændingsluft.

kW 16
Max

kW 14-5,5

m² 350

% 85


kg/time 3,9

kg 145

50

390x270x36

390x200x340

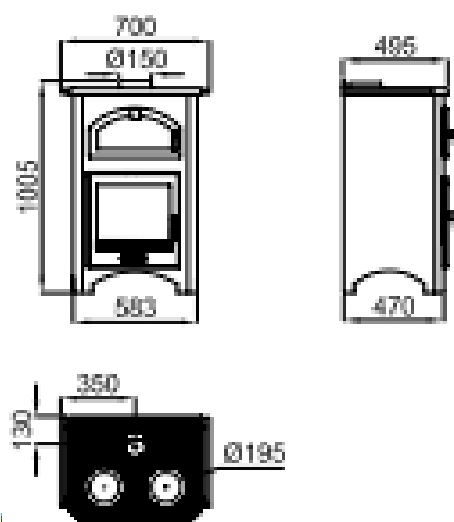

Vejl. pris incl. moms: **19.998,-** + fragt



Aftagelig og rotérbar grillrist på 28 x 25 cm



Termometer op til 500°C



Bageovn med chamotte-sten og rustfri stålbakke (32,5 x 36,5 x 6 cm)



Støbejernstop med kogeplader



Aftagelig askeskuffe for nem rengøring



Længere, mere jævn og effektiv forbrænding + mindre emission

VULCANO



OPCIONAL KIT-INOX-2: Kit con revestimiento interior para el horno en acero inoxidable.
OPTIONAL-STAINLESS-STEEL 2 KIT: Kit for stainless steel oven interior.
KIT INOX OPCIONAL 2: Kit para forno, com revestimento interior.

NOVEDAD



SISTEMA TRIPLE COMBUSTIÓN



A+



CE 13240
15aB-VG

**ECO
DESIGN**
DIN Plus

Elaborado en acero, acabado en pintura anticalórica de 650°C.
Interior en vermiculita.
Puertas elaboradas en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Regulación del aire de combustión primario y secundario.
Incluye de regalo guante y spray de pintura.

Made of steel and finished in heat resistant paint resistant to 650°C.
Vermiculite interior.
Cast iron doors with vitro ceramic glass resistant to 750°C.
Removable cast iron grill for easy cleaning.
Removable ash pan for easy cleaning.
Regulation of primary and secondary combustion air.
Free glove and spray paint.

Construída em aço, e pintado com tinta anticalórica resistente a 650°C.
Interior em vermiculite.
Portas construídas em fundição com vidro vitroceramico resistente a 750°C.
Grelha em fundição extraível para fácil limpeza.
Gaveta de cinzas extraível para fácil limpeza.
Regulação de ar de combustão primário e secundário.
Inclui luva e spray de pintura.

kW 17
Máx

kW 14-5,5

m³ 350

% 85




kg 210

kg 210

kg 210

kg 210

kg 210

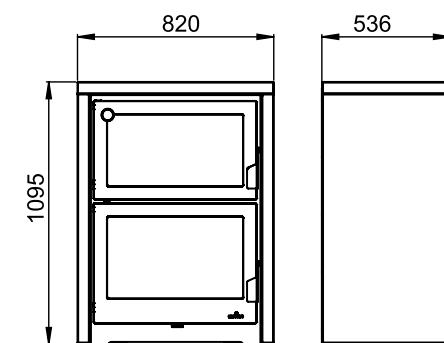

OPCIONAL KIT-AIR-12: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.
OPTIONAL KIT-AIR-12: Kit with external air intake. For hermetic system.
KIT-AIR-12 OPCIONAL: Kit com entrada de ar exterior. Para passar a estanque.



Horno con termómetro de 500°C para controlar la temperatura.
Oven with thermometer of 500°C for controlling the temperature.
Forno com termómetro até 500°C para controle da temperatura.



Incluye parrilla de asados desmontable de 300x300 mm y regulable en varias alturas.
Removable and height-adjustable rotating grill of 300x300 mm.
Grelha de assados extraível e giratória regulável em altura de 300x300 mm.



SISTEMA DOBLE CÁMARA: sistema que consiste en la creación de una cámara de aire entre la cámara de combustión y la superficie exterior de la estufa o chimenea, consiguiendo reducir la temperatura superficial del aparato, reduciendo posibles choques térmicos contra paredes, así como crear una convección natural eficiente.

DOUBLE CHAMBER SYSTEM: the double chamber creates an air chamber between the combustion chamber and the outer surface of the stove or fireplace, reducing possible thermal shocks against walls and creating an efficient natural convection.

SISTEMA DUPLA CÂMARA: sistema que consiste na criação de uma câmara de ar entre a câmara de combustão e a superfície exterior do equipamento, levando à redução da temperatura da superfície do aparelho, reduzindo possíveis choques térmicos nas paredes, bem como criar uma convecção natural eficiente.




Horno con ladrillo refractario, bandeja inoxidable de 595x377mm, parrilla de asados de 597x372mm y guías desmontables para facilitar su limpieza.
Oven with firebrick, stainless steel tray of 595x377mm, roasting grill of 597x372mm and removable tray runners for easy cleaning.
Forno com tijolos refractários, bandeja em aço inoxidável com 595x377mm, grelha para assados com 597x372mm e guias desmontáveis para fácil limpeza.

MURANO-L



OPCIONAL KIT-INOX-2: Kit con revestimiento interior para el horno en acero inoxidable.
OPTIONAL-STAINLESS-STEEL 2 KIT: Kit for stainless steel oven interior.
KIT INOX OPCIONAL 2: Kit para forno, com revestimento interior.

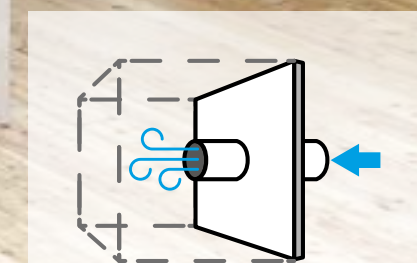


OPCIONAL KIT-AIR-12: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.
OPTIONAL KIT-AIR-12: Kit with external air intake. For hermetic system.
KIT-AIR-12 OPCIONAL: Kit com entrada de ar exterior. Para passar a estanque.



SISTEMA TRIPLE COMBUSTIÓN



A+




Elaborado en acero, acabado en pintura anticorrosiva de 650°C.
Interior en vermiculita.
Puertas elaboradas en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Regulación del aire de combustión primario y secundario.
Incluye de regalo guante y spray de pintura.

Made of steel and finished in heat resistant paint resistant to 650°C.
Vermiculite interior.
Cast iron doors with vitro ceramic glass resistant to 750°C.
Removable cast iron grill for easy cleaning.
Removable ash pan for easy cleaning.
Regulation of primary and secondary combustion air.
Free glove and spray paint.

Construída em aço, e pintado com tinta anticorrosiva resistente a 650°C.
Interior em vermiculite.
Portas construídas em fundição com vidro vitroceramico resistente a 750°C.
Grelha em fundição extraível para fácil limpeza.
Gaveta de cinzas extraível para fácil limpeza.
Regulação de ar de combustão primário e secundário.
Inclui luva e spray de pintura.


kW Máx 17
kW 14-5,5
m³ 350
% 85
3,9
kg MURANO-L→208
MURANO→168
62
610x301x417
610x333x404

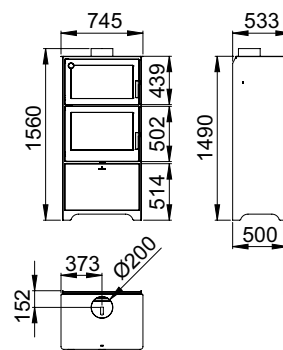

Mueble leñero incluido.
Wood storage cabinet included.
Móvel lenheiro incluído.

MURANO

Disponible versión sin leñero Murano.
Available version without wood storage Murano.
Disponível versão sem lenheiro Murano.

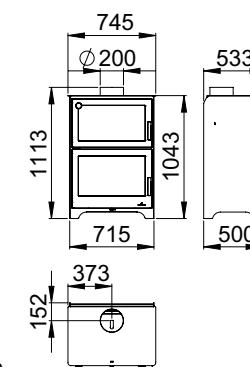

Detalle maneta en inox
Stainless steel handle detail
Detalhe puxador em aço inoxidável



Horno con termómetro de 500°C para controlar la temperatura.
Oven with thermometer of 500°C for controlling the temperature.
Forno com termómetro até 500°C para controle da temperatura.



Incluye parrilla de asados desmontable de 300x300 mm y regulable en varias alturas.
Removable and height-adjustable rotating grill of 300x300 mm.
Grelha de assados extraível e giratória regulável em altura de 300x300 mm.



Horno con ladrillo refractario, bandeja inoxidable de 595x377mm, parrilla de asados de 597x372mm y guías desmontables para facilitar su limpieza.
Oven with firebrick, stainless steel tray of 595x377mm, roasting grill of 597x372mm and removable tray runners for easy cleaning.
Forno com tijolos refractários, bandeja em aço inoxidável com 595x377mm, grelha para assados com 597x372mm e guias desmontáveis para fácil limpeza.


MURANO-R



OPCIONAL KIT-INOX-2: Kit con revestimiento interior para el horno en acero inoxidable.
OPTIONAL-STAINLESS-STEEL 2 KIT: Kit for stainless steel oven interior.
KIT INOX OPCIONAL 2: Kit para forno, com revestimento interior.



SISTEMA TRIPLE COMBUSTIÓN



OPCIONAL KIT-AIR-12: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.
OPTIONAL KIT-AIR-12: Kit with external air intake. For hermetic system.
KIT-AIR-12 OPCIONAL: Kit com entrada de ar exterior. Para passar a estanque.



A+



CE 13240


flamme 7 **VERTE** **ECO DESIGN** **DIN Plus**
15aB-VG

Elaborado en acero, acabado en pintura anticalórica de 650°C.
Interior en vermiculita.
Puertas elaboradas en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Regulación del aire de combustión primario y secundario.
Incluye de regalo guante y spray de pintura.

Made of steel and finished in heat resistant paint resistant to 650°C.
Vermiculite interior.
Cast iron doors with vitro ceramic glass resistant to 750°C.
Removable cast iron grill for easy cleaning.
Removable ash pan for easy cleaning.
Regulation of primary and secondary combustion air.
Free glove and spray paint.

Construída em aço, e pintado com tinta anticalórica resistente a 650°C.
Interior em vermiculite.
Portas construídas em fundição com vidro vitroceramico resistente a 750°C.
Grelha em fundição extraível para fácil limpeza.
Gaveta de cinzas extraível para fácil limpeza.
Regulação de ar de combustão primário e secundário.
Inclui luva e spray de pintura.

kW Máx 17
kW 14-5.5
m³ 350
% 85
kg 204
kg 62
mm 610x301x417
mm 610x333x404

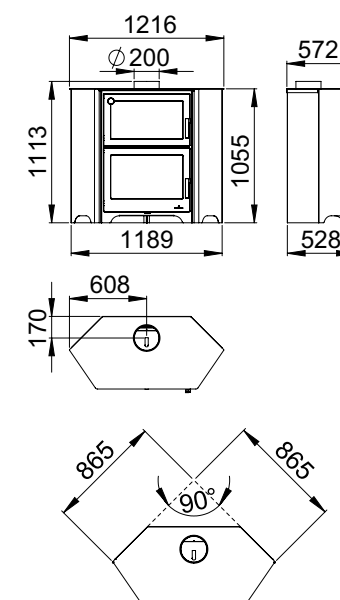

OPCIONAL KIT-E-M: Ángulo para montaje en esquina.
OPTIONAL KIT-E-M: Angle for corner mounting.
OPCIONAL KIT-E-M: ângulo para montagem de canto.



Horno con termómetro de 500°C para controlar la temperatura.
Oven with thermometer of 500°C for controlling the temperature.
Forno com termómetro até 500°C para controle da temperatura.



Incluye parrilla de asados desmontable de 300x300 mm y regulable en varias alturas.
Removable and height-adjustable rotating grill of 300x300 mm.
Grelha de assados extraível e giratória regulável em altura de 300x300 mm.



Horno con ladrillo refractario, bandeja inoxidable de 595x377mm, parrilla de asados de 597x372mm y guías desmontables para facilitar su limpieza.
Oven with firebrick, stainless steel tray of 595x377mm, roasting grill of 597x372mm and removable tray runners for easy cleaning.
Forno com tijolos refractários, bandeja em aço inoxidável com 595x377mm, grelha para assados com 597x372mm e guías desmontáveis para fácil limpeza.



Detalle maneta en inox
Stainless steel handle detail
Detalhe puxador em aço inoxidável

MURANO-E



OPCIONAL KIT-INOX-2: Kit con revestimiento interior para el horno en acero inoxidable.
OPTIONAL-STAINLESS-STEEL 2 KIT: Kit for stainless steel oven interior.
KIT INOX OPCIONAL 2: Kit para forno, com revestimento interior.




Leñero ref. 376



Murano-E



SISTEMA TRIPLE COMBUSTIÓN



OPCIONAL KIT-AIR-12: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.
OPTIONAL KIT-AIR-12: Kit with external air intake. For hermetic system.
KIT-AIR-12 OPCIONAL: Kit com entrada de ar exterior. Para passar a estanque.



Elaborado en acero, acabado en pintura anticalórica de 650°C.
Interior en vermiculita.
Puertas elaboradas en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Regulación del aire de combustión primario y secundario.
Incluye de regalo guante y spray de pintura.

Made of steel and finished in heat resistant paint resistant to 650°C.
Vermiculite interior.
Cast iron doors with vitro ceramic glass resistant to 750°C.
Removable cast iron grill for easy cleaning.
Removable ash pan for easy cleaning.
Regulation of primary and secondary combustion air.
Free glove and spray paint.

Construída em aço, e pintado com tinta anticalórica resistente a 650°C.
Interior em vermiculite.
Portas construídas em fundição com vidro vitroceramico resistente a 750°C.
Grelha em fundição extraível para fácil limpeza.
Gaveta de cinzas extraível para fácil limpeza.
Regulação de ar de combustão primário e secundário.
Inclui luva e spray de pintura.

kW 17
Max

kW 14-5,5

m³ 350

% 85


3,9

kg 176

62

610x301x417

610x333x404

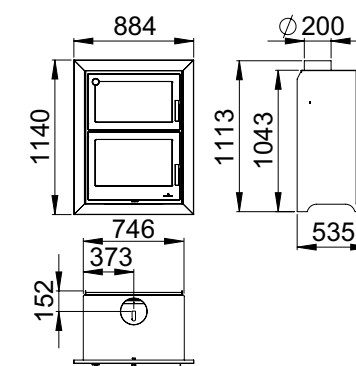

Horno con termómetro de 500°C para controlar la temperatura.
Oven with thermometer of 500°C for controlling the temperature.
Forno com termómetro até 500°C para controle da temperatura.



Incluye parrilla de asados desmontable de 300x300 mm y regulable en varias alturas.
Removable and height-adjustable rotating grill of 300x300 mm.
Grelha de assados extraível e giratória regulável em altura de 300x300 mm.



Horno con ladrillo refractario, bandeja inoxidable de 595x377mm, parrilla de asados de 597x372mm y guías desmontables para facilitar su limpieza.
Oven with firebrick, stainless steel tray of 595x377mm, roasting grill of 597x372mm and removable tray runners for easy cleaning.
Forno com tijolos refractários, bandeja em aço inoxidável com 595x377mm, grelha para assados com 597x372mm e guias desmontáveis para fácil limpeza.



Detalle maneta en inox
Stainless steel handle detail
Detalhe puxador em aço inoxidável