


## HØJTYDENDE SOL- PANELE

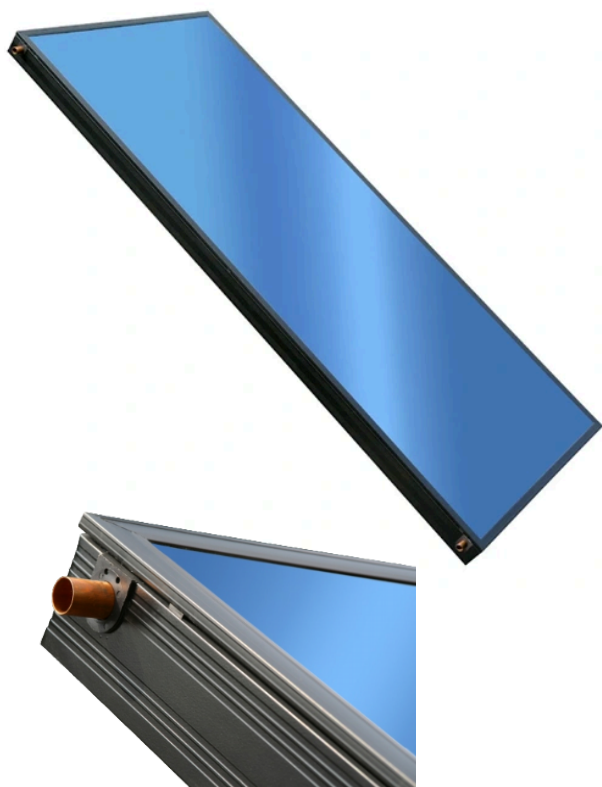

Termiske solcellesystemer omdanner solenergi til brugbar varme med Basicx-opsamlere. Den varme, der genereres i solopsamlerne, overføres via arbejdsmediet til husholdnings- eller husholdningsvandbeholderen og opbevares der. Anlæggets effektive drift styres af en temperaturdifferentieringsregulator i samarbejde med en cirkulationspumpe.

KONTAKT OS

### Engangsforbindelse af absorbereren

Basicx fladplade-samlere har en absorber, der bruger moderne teknologi til at forbinde pladen til rørsystemet, hvilket indtil videre er unikt på markedet. Teknologien består i delvis valsning af kobberet, hvilket øger transmissionsarealet med en faktor syv. En anden fordel er, at forbindelsen, dvs. loddetin, er placeret uden for hovedvarmepladen.

I betragtning af at den termiske ledningsevne for kobberet, som rørene er lavet af, kun er 401 W/mK og loddetindets kun 60 W/mK, er dette en betydelig fordel

### Innovativ opsamlingsrammekonstruktion

Basicx-samlere bruger den moderne teknologi til bøjning af aluminiumsrammer. Teknologien er at lave hovedrammen ud fra en enkelt sektion af profilen uden unødvendige forbindelser i hjørnerne. Rammen uden led er meget tættere, ser mere æstetisk tiltalende ud og, vigtigst af alt, der er ingen risiko for, at den løsner sig efter flere års brug.

For ekstra beskyttelse mod vejret er opsamlingsrammen pulverbelagt.

## **Stor effektivitet**

Den fremragende absorber, det velovervejede konstruktionsdesign af huset og den meget gode termiske isolering fra Basicx-samleren sikrer en meget høj effektivitet både om sommeren og vinteren.

## **Montering på ethvert tag**

Specielt udviklede monteringsenheder af rustfrit stål og aluminium sikrer hurtig og sikker installation af opsamlerne på ethvert tag med ethvert tag.

## **Standarder og prøver**

Basicx-kollektoren blev testet i testlaboratoriet på AIT Austrian Institute of Technology i Wien og bærer Solar Keymark-kvalitetsmærket.

## **Unikt design**



Den sorte farve på kollektorhuset og den marineblå og sorte nuance på absorberen, synlig gennem solglaset, fremhæver ethvert tag.

# Tekniske data


Anvendelse:

Støtte til gulvarme  
Støtte til opvarmning af pools Støtte  
te  
til fremstilling af  
varmt vand til husholdningsbrug

<b>Dimensioner:</b>	
Længde	1902 mm
Bredde	1063 mm
Højde	89 mm
Vægt	39,2 kg
<b>Område:</b>	
Bruttoareal	2,02 m <sup>2</sup>
Aperturområde	1,85 m <sup>2</sup>
Absorberflade	1,84 m <sup>2</sup>
<b>Ramme:</b>	
Rammemateriale	Aluminium (uden svejsninger)
Pakningsmateriale	Lim
<b>Samlergulv:</b>	
Materialets tykkelse	Aluminiumspladestørrelse 0,5 m m
<b>Absorbere:</b>	
Materiale	Kobber
Tykkelse	0,2 mm
Selektivt lag	Meget selektiv
Absorptionsfaktor	0,95 ± 1%
Emissionsfaktor	0,05 ± 2%
Absorberindhold	1,4 l
Varmeoverførselsmedium	Propylenglykol + Vand
Flowform	Enkelt harpe
Langsgående rør i absorber en	10 x Ø8 x 0,5 mm
Mangfoldigheder	2 x Ø22 x 1,0 mm
Antal porte	4
<b>Glas:</b>	
Kunst	Hærdet solglas
Tykkelse	4 mm
Transmissionsfaktor	0,915
<b>Termisk isolering:</b>	
Materiale	Mineraluld
Tykkelsen af bagpanelet	40 mm
Tykkelsen af sidevæggen	20 mm
<b>Yderligere data:</b>	
Stagnationstemperatur	Maks. 187 °C
Max. Driftstryk	6 bar
Effektiviteten af kollektoren $\eta_0$	80,2 %
Mikroventilation	Ja
Anbefalet flowhastighed	25 l/m <sup>2</sup> t
Forbindelse i 1 række	Op til 10 samlere
<b>Farver:</b>	Sort RAL 9005
<b>Monteringsmuligheder:</b>	Tagterrassefundamentets væg
<b>Ifølge standarden</b>	EN 12975

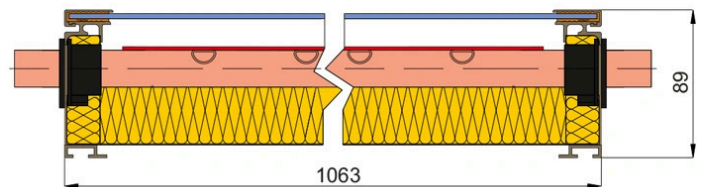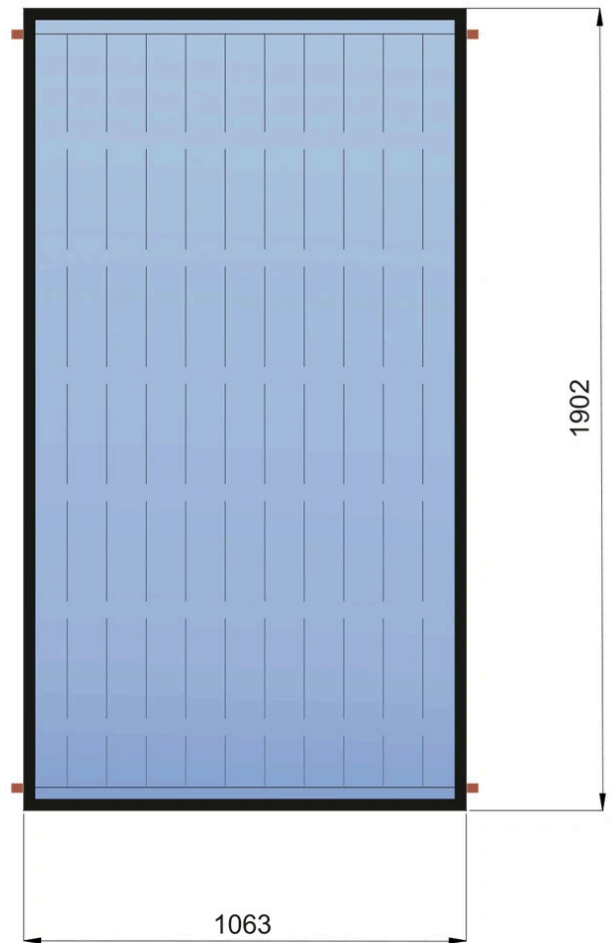

## Thermischer Wirkungsgrad

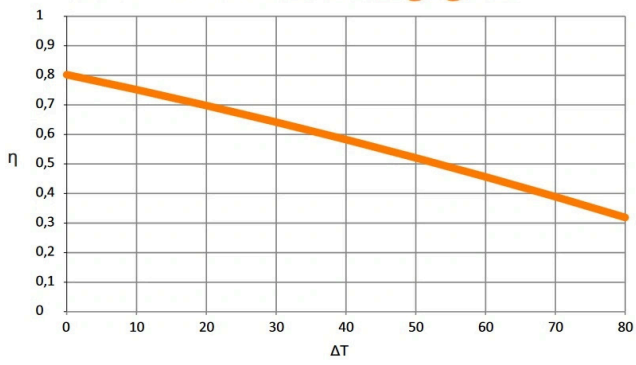

$$\alpha_1 = 3,949 \text{ [W/m}^2\text{K]} \quad | \quad \alpha_2 = 0,011 \text{ [W/m}^2\text{K}^2]$$

**Titan**<sup>®</sup>  
Heating

## Druckverluste

