

VARMTVANDS TANKE BRUGSVAND - BOLIG - OPVARMING

Den hygiejniske lagertank med varmeveksler bruges til varmtvandsforberedelse og varmevandsbuffering til rumopvarmning. Hygiejnisk lagertank: Fleksibel bølget rørvarmeveksler lavet af højkvalitets rustfrit stål + stål buffertank til at forsyne varmesystemet med rum. Flowvandsopvarmning i en rustfri ståludskifter med bølgeblik og stor overflade muliggør levering af varmt, men altid frisk vand til husholdningsbrug. Den øjeblikkelige opvarmning sikrer en sedimentfri varmtvandsstrøm. Det er muligt at tilslutte op til tre eksterne varmekilder og et valgfrit elektrisk varmeelement

KONTAKT OS

Termisk isolering

Den termiske isolering i den hygiejniske opbevaringstank består af et lag polystyrenskum og uld samt en PVC-folie

Teknisk data


- Opbevaringsmateriale: Konstruktionsstål
- Maks. driftstryk i lagertanken: 3 bar
- Max. driftstemperatur. af butikken: 95°C
- Isolering: Polystyren + uld;80mm tyk
- Yderkappe: Grå
- Varmeveksler til husholdningsvand: 316L-korrugeret rør

Tekniske data

1- Isolering: Polystyren + uld for **fremragende termisk isolering**

2- **Effektiv varmeveksler** med specialdesign til husholdningsvand

3- **Effektiv varmeveksler** til solsystem

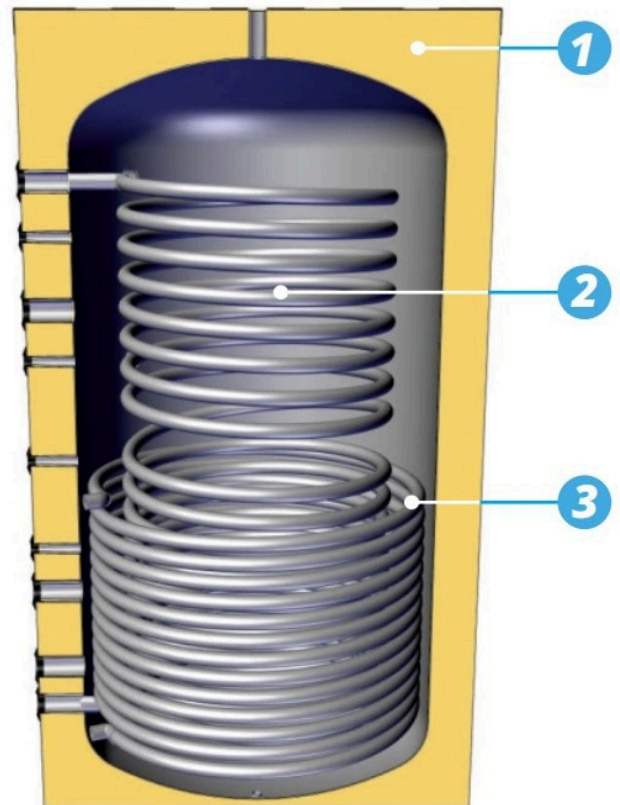

| | | | FISH S 9 500U | FISH S 9 800 U | FISH S 9 1000 U | FISH S 9 1500 U |
|---|-----|-----|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktsortiment | | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
| Maks. tilladt temperatur. (Opbevaring/WT/servicevandrør) | | °C | 95/110/95 | 95/110/95 | 95/110/95 | 95/110/95 |
| Max. tilladt tryk (Opbevaring/WT/servicevandrør) | | Bar | 3/6/6 | 3/6/6 | 3/6/6 | 3/6/6 |
| Kapacitet (WT/servicevandrør) | | l | 14,4/17 | 18,5/20,5 | 18,5/20,5 | 20,8/20,5 |
| Område (WT/servicev andledning) | | M2 | 2,4/5 | 3/6,1 | 3/6,1 | 3,4/6,1 |
| Isolering | | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Diameter med Isolering | D | mm | 810 | 950 | 950 | 1160 |
| Opbevaringsdiameter (uden isolering) | P | mm | 650 | 790 | 790 | 1000 |
| Højde/Diagonal | H | mm | 1671/1857 | 1748/1989 | 1988/2203 | 2055/2360 |
| Vandafløb | H1 | mm | 36 | 20 | 20 | 20 |
| Forbindelse | H2 | mm | 236 | 258 | 258 | 290 |
| Vandledning til service (Indrømmelse) | H3 | mm | 236 | 258 | 258 | 290 |
| Soludveksler (retur) | H4 | mm | 236 | 258 | 258 | 290 |
| Forbindelse | H5 | mm | 236 | 258 | 258 | 290 |
| Forbindelse | H6 | mm | 326 | 348 | 368 | 400 |
| Forbindelse | H7 | mm | 506 | 528 | 568 | 600 |
| Sensor 1 | H8 | mm | 606 | 628 | 718 | 750 |
| Soludveksler (strømning) | H9 | mm | 786 | 778 | 758 | 840 |
| Sensor 2 | H10 | mm | 806 | 828 | 968 | 1000 |
| Varmeelement | H11 | mm | 881 | 903 | 903 | 985 |
| Forbindelse | H12 | mm | 986 | 1008 | 1208 | 1240 |
| Forbindelse | H13 | mm | 986 | 1008 | 1208 | 1240 |
| Sensor 3 | H14 | mm | 1026 | 1048 | 1248 | 1280 |
| Forbindelse | H15 | mm | 1136 | 1158 | 1398 | 1430 |

| | | | FISH S 9 500U | FISH S 9 800 U | FISH S 9 1000 U | FISH S 9 1500 U |
|--------------------------------|---------|----|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Forbindelse | H1 3 | mm | 986 | 1008 | 1208 | 1240 |
| Sensor 3 | H1 4 | mm | 1026 | 1048 | 1248 | 1280 |
| Forbindelse | H1 5 | mm | 1136 | 1158 | 1398 | 1430 |
| Sensor 4 | H1 6 | mm | 1291 | 1313 | 1578 | 1610 |
| Forbindelse | H1 7 | mm | 1406 | 1428 | 1678 | 1710 |
| Tjenestevandrør (udløb) | H1 8 | mm | 1406 | 1428 | 1678 | 1710 |
| Forbindelse | H1 9 | mm | 1406 | 1428 | 1678 | 1710 |
| Udluftning | H2 0 | mm | 1671 | 1748 | 1988 | 2055 |
| Forbindelser | | | | | | |
| Vandafløb | | RP | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Forbindelse | | RP | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Sensor | | RP | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Soludveksler (forsyning/retur) | | RP | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" | 1" / 1" |
| Vandrør (indløb/udløb) | | RP | 1 1/4" / 1 1/4" | 1 1/4" / 1 1/4" | 1 1/4" / 1 1/4" | 1 1/4" / 1 1/4" |
| Elektrisk varmeelement | | RP | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Udluftning | | mm | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Vægt (tom) | | kg | 114 | 151 | 168 | 204 |

R - Huntråd, Rp - Huntråd

