



Ti^{an}[®]
Heating



Pillekedel



Kan stryes
**direkte fra
din smartphone**



MINOX FJERNSTYRING

PLT-WI-FI MODUL (tilvalg)

PLT-WI-FI modulet gør det muligt at fjernstyre din pilleovn, termooovn eller pillekedel via den dedikerede app "Minox Fjernstyring 2.0" på moderne smartphones.

Fåes til:



Fjernstyrings-appen er designet med et enkelt og intuitivt brugerinterface, som giver dig fuld adgang til og kontrol over din pilleovn, termooovn eller pillekedel – direkte fra din smartphone.

Med den brugervenlige app kan du nemt: tænde og slukke alle vores produkter, regulere rumtemperaturen, indstille det ugentlige program/termostat, og overvåge og håndtere alarmer hurtigt og enkelt.



PILLEKEDEL med UNIKT DESIGN

RAUL
FROLLÅ
industrial design

Den nye serie, designet af Raul Frollå, forener innovation, teknologi og design. Den karakteristiske sidekurve fremhæver de rene og raffinerede linjer i et produkt, der er helt igennem italiensk.

...INNOVATIVT, MODERNE OG ELEGANT!




VORES BRÆNDERE Pillekedel

Alle Minox-brændere er designet og udviklet til at yde maksimalt, idet forbrændingsprocesserne er optimeret for at sikre den rette tilførsel af primærluft. Dette resulterer i, at rengøringen af brænderne reduceres, hvilket gør vedligeholdelsen enkel og effektiv.

! Hver
Minoxbrændkammer
findes KUN på
specifikke
modeller


Brændkammer OMNIA ADVANCE

SELVRENGØRENDE
GASIFIKATION

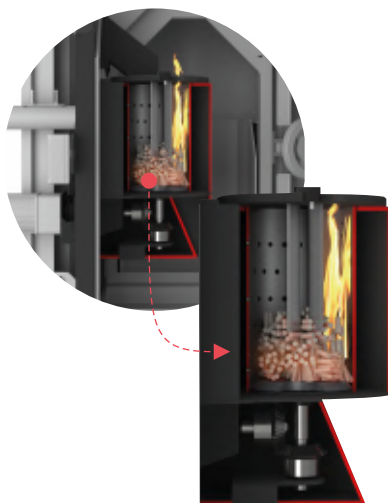

Brændkammer OMNIA CCS

(OMNIA-serien)
SELVRENSENDE

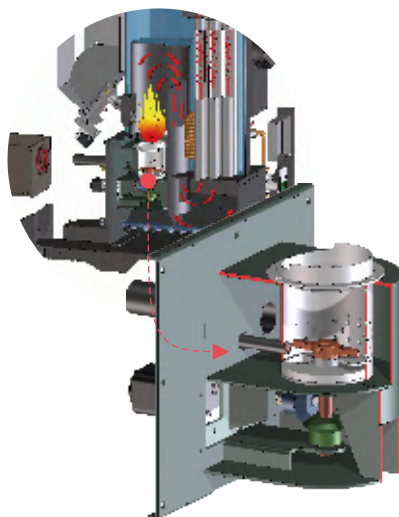

BEKLÆDNINGER

FINISH




Lakeret
stål



Titan[®]
Heating


Brænderkammer OMNIA

(MINI-S og CLASSIC)

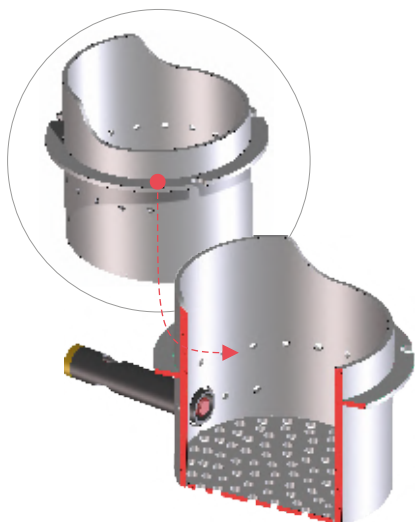

Brænderkammer MAXI

SELVRENSENDE MED
FJEDERSYSTEM

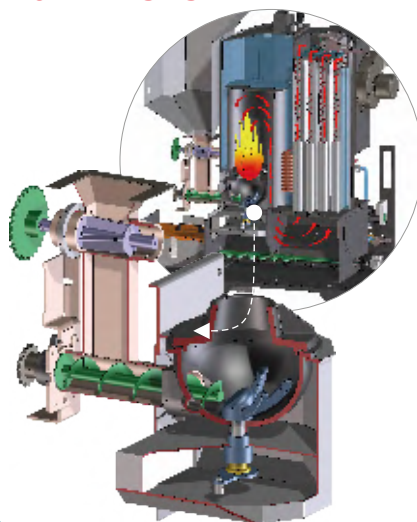

SYMBOLFORKLARING

			
 Nominel varmeydelse	 Rated thermal Power	 Skal tilsluttes vandbåret anlæg	 Must be connected to hydraulic system
 Udstrålet varmeydelse	 Radiated thermal power	 Krav om åbent ekspansionskar	 Must be an open vesse
 Pilleforbrug pr. time min./maks.	 Min/max hourly pellet consumption	 Trykkontrol	 Pressure control
 Vejledende opvarmningsvolumen	 Indicative heatable volume	 Keramisk glas, varmebestandigt op til 800 °C	 Ceramic glass resistant to 800°C
 Farve	 Colours	 Daglig, ugentlig og weekend-programmering	 Daily/weekly weekend programming
 Samlet varmeydelse	 Global thermal power	 Udtagelig askeskruffe	 Pull-out ash drawer
 Nominel varmeydelse min./maks.	 Min/Max rated thermal power	 Mulighed for GSM-styring	 GSM control optional
 Gennemsnitlig virkningsgrad	 Average efficiency	 Mulighed for påfyldning fra ekstra beholder	 Loading from additional tank optional
 Pillebeholderens kapacitet	 Tank capacity pellet	 Rumtemperaturføler	 Room temperature sensor
 Produktion af brugsvand	 Domestic water production	 Fjernbetjening	 Remote control
 Strømforsyning	 Power supply	 Forberedt til ekstern termostat	 External thermostat set-up
 Maks. strømforbrug	 Current draw max	 Tvungen ventilation	 Forced ventilation
 Kedlens kapacitet	 Boiler capacity	 Naturligt træk	 Natural draft
 Diameter på vandtilslutning	 Water connection diameter	 Mulighed for produktion af brugsvand	 Domestic water production optional
 Røgafgang	 Fume outlet	 Ekspansionskar og cirkulationspumpe	 Expansion tank and circulator
 Mål B x D x H	 Dimensions LxDxH	 Rumtemperaturføler	 Room temperature sensor
 Vægt	 Weight	 3 bar sikkerhedsventil	 3-bar safety valve
 Kanaliseret ventilation	 Channelled ventilation	 Forberedt til fjernbetjent konsol	 Remote console set-up
 Mål B x D x H	 Dimensions LxDxH		

Titan[®]
Heating

MINI S



A⁺
94,4%



miljøklasse

5 STJERNER

FAUL
FROLLÀ
industrial design





Pillekedel

MINI S

12 | 15 | 18

DOMUS

GENIUS MINI

12 | 15 | 18

HYBRID

GENIUS MINI

12 | 15 | 18



Ny serie af 5-stjernede kedler med integreret akkumulering, udviklet af Laminox' tekniske team for at imødekomme markedets krav. Kompakt kedel med integreret akkumuleringstank til teknisk vand samt en specialudviklet varmtvandsbeholder til brugsvand med HRD-isolering i 25 mm polyurethan beklædt med PVC (versioner Domus Genius og Hybrid Genius).



Enheden er udstyret med et hydronisk system til integration med en varmepumpe (Hybrid) og kan anvendes i både høj- og lavtemperaturanlæg takket være avanceret elektronik og styringssoftware, udviklet til at optimere samspillet mellem de forskellige energikilder.



A brand new series of 5-star storage boilers designed by the Laminox technical staff to meet market demands. Compact boiler incorporating a technical water storage tank and a special domestic water boiler with HRD insulation in 25 mm thick polyurethane covered in PVC (Domus Genius and Hybrid Genius versions), complete with hydronic system for combination with a heat pump (Hybrid) capable of working on all types of high and low temperature systems thanks to advanced electronics and management software developed to optimise work between the various energy sources.



La toute nouvelle série de chaudières 5 étoiles à accumulation étudiée par l'équipe technique Laminox pour satisfaire les demandes du marché. Chaudière compacte qui intègre à l'intérieur une accumulation d'eau technique et un bouilleur d'eau sanitaire spéciale avec isolation HRD en polyuréthane de 25 mm d'épaisseur recouverte de PVC (version Domus Genius et Hybrid Genius), avec une installation hydronique pour être associée à une pompe à chaleur (Hybride) capable de travailler sur tous les types d'installation à haute et basse température grâce à l'électronique avancée et au logiciel de gestion développée pour optimiser le travail entre les différentes sources d'énergie.



Eine brandneue Serie von 5-Sterne-Speicherheizkesseln, die von den Technikern von Laminox entwickelt wurde, um die Anforderungen des Marktes zu erfüllen. Ein kompakter Heizkessel, der ein spezieller Warmwasserboiler mit HRD-Isolierung aus 25 mm dickem Polyurethan mit PVC-Beschichtung (Versionen Domus Genius und Hybrid Genius) umfasst, komplett mit Hydroniksystem für die Kombination mit einer Wärmepumpe (Hybrid), die dank einer fortschrittlichen Elektronik und einer Verwaltungssoftware, die zur Optimierung der Arbeit zwischen den verschiedenen Energiequellen entwickelt wurde, mit allen Arten von Hoch- und Niedertemperatursystemen arbeiten kann.



Nueva serie de calderas 5 estrellas con acumulador estudiada por el equipo técnico de Laminox para satisfacer las necesidades del mercado. Caldera compacta que cuenta en su interior con un acumulador de agua técnica y un hervidor de agua sanitaria especial con aislamiento HRD de poliuretano de 25 mm de espesor revestido de PVC (versiones Domus Genius e Hybrid Genius), equipada con instalación hidrónica para combinar con una bomba de calor (Hybrid), capaz de trabajar en cualquier tipo de instalación de alta y baja temperatura gracias a la electrónica avanzada y al software de gestión desarrollado para optimizar el trabajo entre las diferentes fuentes de energía.

Nova série de caldeiras 5 estrelas de acumulação estudada pelo departamento técnico da Laminox para satisfazer as demandas do mercado. Caldeira compacta que integra um depósito de acumulação de água técnica e um esquentador de água sanitária especial com isolamento HRD em poliuretano de 25 mm de espessura revestido em PVC (versões Domus Genius e Hybrid Genius), com sistema hi-drónico para combinação com uma bomba de calor (Hybrid) capaz de funcionar em todos os tipos de sistemas de alta e baixa temperatura graças a uma eletrónica avançada e ao software de gestão desenvolvido para otimizar o funcionamento entre as várias fontes de energia.

Optional
App Remote
Control



* Brugsvand

Afhænger af model


Tilan
Housing

A⁺

miljøklasse



5 STJERNER

13,2 kW
14,8 kW
18,0 kW**Pillekedel****MINI S** 12 | 15 | 18RAUL
FROLLÀ
industrial design**MATIC**
Selvrensende
Turbolator
-system

LABORATORIO DI CERTIFICAZIONE

IMQ
primacontrolFlamme
VERTELøst
vaskeligt
og tørtCE-mærket i henhold til
gældende EU-lovgivning.

15a B-VG

Titan
Heating

Kg 40Kg

85L

 Effektforbrug (drift/opstart):
150-1070W/h

230V~ 50Hz

 LxBxH
856x651x1205

Mini 12 S	14,0kW	350m ³	13,2kW	94,4%	3,9-13,2kW	0,9-2,9kg/h	Ø 80	210Kg
Mini 15 S	15,8kW	400m ³	14,8kW	93,6%	3,9-14,8kW	0,9-3,3kg/h	Ø 80	210Kg
Mini 18 S	19,5kW	470m ³	18,0kW	92,5%	3,9-18,0kW	0,9-4,1kg/h	Ø 80	210Kg

Pillekedel

DOMUS GENIUS MINI 12 | 15 | 18

FARVER

Hvid / Antracit

RAUL
FROLLA
industrial design



miljøklasse




A⁺



13,2 kW
14,8 kW
18,0 kW

MATIC
Selvrensende
turbolator
-system



**VARMTVANDS-
BEHOLDER**

100 l varmtvandsbeholder
med specialglaseret kedel
med 25 mm tykt HRD
polyuretanisolering
beklædt med PVC

LABORATORIO DI CERTIFICAZIONE

IMQ
primacontrol

VERTE
Løsning
til dit miljø



CE-mærket i henhold til
gældende EU-lovgivning



15a B-VG

Titan
Heating

Kg 40Kg

L 85L
100L

Effektforbrug (drift/opstart):
W 150-1070W/h

V 230V~ 50Hz

LxPxH 1200x651x1205

DOMUS Genius Mini 12 S	14,0kW	350m ³	13,2kW	94,4%	3,9-13,2kW	0,9-2,9Kg/h	32°CΔT 9-12 l/min	Ø 80	310Kg
DOMUS Genius Mini 15 S	15,8kW	400m ³	14,8kW	93,6%	3,9-14,8kW	0,9-3,3Kg/h	32°CΔT 9-12 l/min	Ø 80	310Kg
DOMUS Genius Mini 18 S	19,5kW	470m ³	18,0kW	92,5%	3,9-18,0kW	0,9-4,1Kg/h	32°CΔT 9-12 l/min	Ø 80	310Kg

A⁺13,2 kW
14,8 kW
18,0 kW

miljøklasse



5 STJERNER

Pillekedel

RAUL
FRÖLLÄ
industrial design

HYBRID GENIUS MINI 12 | 15 | 18

FARVER

Hvid / Antracit

MATIC
Selvrensende
turbulator
-systemVARMTVANDS-
BEHOLDER100 l varmtvandsbeholder
med speciallaseret kedel
med 25 mm tykt HRD
polyuretanisolering
beklædt med PVC

LABORATORIO DI CERTIFICAZIONE

IMQ
primacontrolFSC
VERTE
Læsel
15.11.17
15.11.17CE-mærket i henhold til
gældende EU-lovgivning

15a B-VG

Titan
Heating

Kg 40Kg

85L
100LEffektforbrug (drift/opstart):
W 150-1070W/h

230V~ 50Hz


LxPxH
1200x651x1205

	14,0kW	350m ³	13,2kW	94,4%	3,9-13,2kW	0,9-2,9Kg/h	32°CΔT 9-12 l/min	Ø 80	320Kg
	15,8kW	400m ³	14,8kW	93,6%	3,9-14,8kW	0,9-3,3Kg/h	32°CΔT 9-12 l/min	Ø 80	320Kg
	19,5kW	470m ³	18,0kW	92,5%	3,9-18,0kW	0,9-4,1Kg/h	32°CΔT 9-12 l/min	Ø 80	320Kg

Kombineret "alt-i-en" Hybrid pillekedel-system tilsluttet varmepumpe

HYBRID

GENIUS MINI S

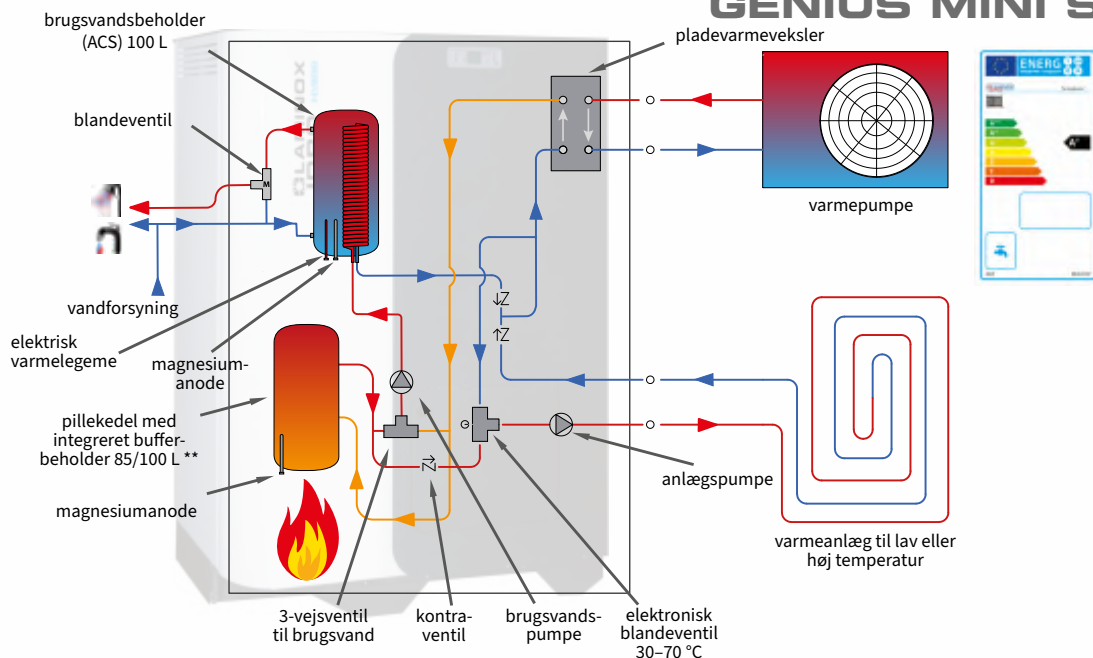


* Brugsvandsbeholder (ACS)
100 L pillekedel mini 12/15/18 kW

** Integreret bufferbeholder
85 L pillekedel mini 12/15/18 kW

Pillekedel Domus med lav- eller højtemperaturanlæg

DOMUS

GENIUS MINI S

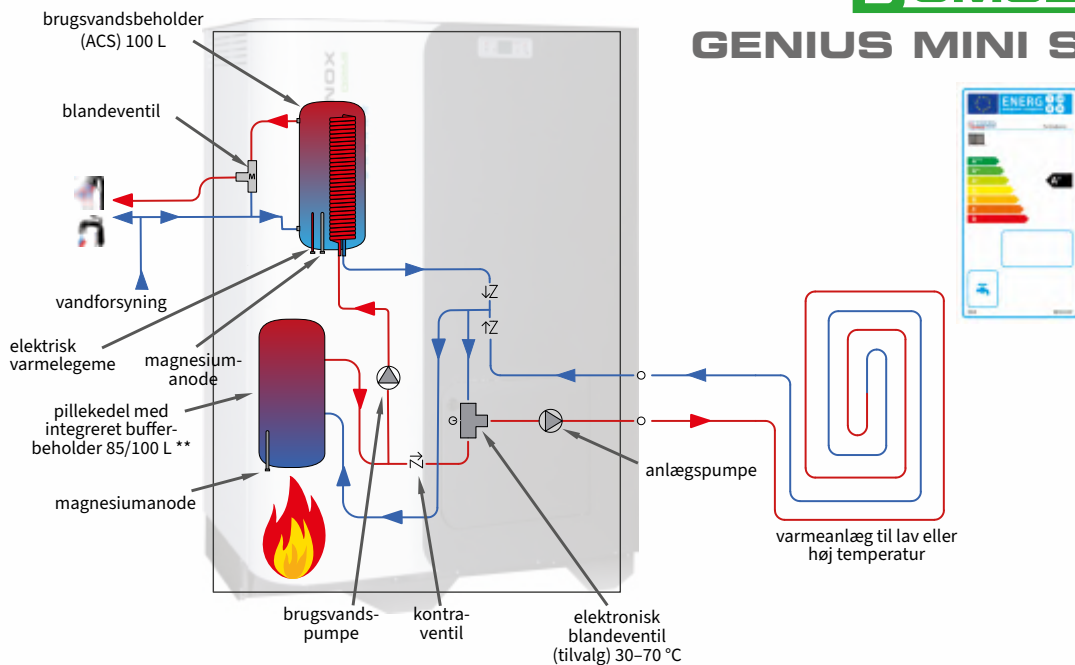

* Brugsvandsbeholder (ACS)
100 L pillekedel mini 12/15/18 kW

** Integreret bufferbeholder
85 L pillekedel mini 12/15/18 kW

Titan[®]
Heating

CLASSIC



A⁺
95,7%



RAUL
FROLLA
industrial design





Pillekedel

CLASSIC

15 | 19 | 24 | 29

CLASSIC

HYBRID Flex

15 | 19 | 24 | 29

CLASSIC

DOMUS

GENIUS

15 | 19 | 24 | 29

CLASSIC

HYBRID

GENIUS

15 | 19 | 24 | 29



Helt ny serie af 5-stjernede pillekedler med akkumulering, udviklet af Laminox' tekniske team for at imødekomme markedets behov. En mellemstor kedel, der integrerer både akkumulering af teknisk vand og en brugsvandsbeholder i selve enheden, gældende for Domus- og Hybrid-versionerne.

Kedlen er komplet med et hydronisk system til kombination med varmepumpe i Hybrid-versionen og kan arbejde med alle typer anlæg, både høj- og lavtemperaturanlæg. Dette er muligt takket være avanceret elektronik og styringssoftware, der er udviklet til at optimere samspillet mellem de forskellige energikilder. Fås også i SOLAR-version for tilslutning af et eventuelt solpanel på 2 m². Hybrid Flex-versionen gør det muligt at tilslutte en ekstern brugsvandsbeholder i den ønskede størrelse.



A brand new series of 5-star storage boilers designed by the Laminox technical staff to meet market demands. Medium-sized boiler incorporating a technical water storage tank and a domestic hot water cylinder (domus and Hybrid versions), complete with hydronic system for combination with a heat pump (hybrid) capable of working on all types of high and low temperature systems thanks to advanced electronics and management software developed to optimise work between the various energy sources. Available in the SOLAR version for connection of a 2 m² solar panel if desired. The Hybrid Flex version combines an external domestic hot water cylinder of the desired size.



La toute nouvelle série de chaudières 5 étoiles à accumulation étudiée par l'équipe technique Laminox pour satisfaire les demandes du marché. Chaudière de moyenne dimension qui intègre à l'intérieur une accumulation d'eau technique et un bouilleur d'eau sanitaire (version domus et Hybrid), avec une installation hydronique pour être associée à une pompe à chaleur (hybride) capable de travailler sur tous les types d'installation à haute et basse température grâce à l'électronique avancée et au logiciel de gestion développée pour optimiser le travail entre les différentes sources d'énergie. Disponible dans la version SOLAR pour le branchement d'un éventuel panneau solaire de 2 m². La version Hybrid Flex permet d'associer un bouilleur d'eau sanitaire externe aux dimensions souhaitées.



Eine brandneue Serie von 5-Sterne-Speicherheizkesseln, die von den Technikern von Laminox entwickelt wurde, um die Anforderungen des Marktes zu erfüllen. Ein mittelgroßer Heizkessel, der einen technischen Wasserspeicher und einen Brauchwasserspeicher (Versionen Domus und Hybrid) umfasst, komplett mit Hydroniksystem für die Kombination mit einer Wärmepumpe (Hybrid), die dank einer fortschrittlichen Elektronik und einer Verwaltungssoftware, die zur Optimierung der Arbeit zwischen den verschiedenen Energiequellen entwickelt wurde, mit allen Arten von Hoch- und Niedertemperatursystemen arbeiten kann. Erhältlich in der SOLAR-Version für den Anschluss eines möglichen 2 m² großen Solarpanels. Die Hybrid Flex-Version ermöglicht den Anschluss eines externen Warmwasserspeichers der gewünschten Größe.



Nueva serie de calderas 5 estrellas con acumulador estudiada por el equipo técnico de Laminox para satisfacer las necesidades del mercado. Caldera de medianas dimensiones que cuenta en su interior con un acumulador de agua técnica y un hervidor de agua sanitaria (versiones Domus e Hybrid), equipada con instalación hidrónica para combinar con una bomba de calor (Hybrid), capaz de trabajar en cualquier tipo de instalación de alta y baja temperatura gracias a su electrónica avanzada y al software de gestión desarrollado para optimizar el trabajo entre las diferentes fuentes de energía. Disponible en la versión SOLAR para conexión de un panel solar de 2 m². La versión Hybrid Flex permite combinar un hervidor de agua sanitaria externo de las dimensiones deseadas.



Nova série de caldeiras 5 estrelas de acumulação estudada pelo departamento técnico da Laminox para satisfazer as demandas do mercado. Caldeira de média dimensão que integra um depósito de acumulação de água técnica e um esquentador de água sanitária (versões Domus e Hybrid), com sistema hidrónico para combinação com uma bomba de calor (Hybrid) capaz de funcionar em todos os tipos de sistemas de alta e baixa temperatura graças a uma eletrónica avançada e ao software de gestão desenvolvido para otimizar o funcionamento entre as várias fontes de energia. Disponível na versão SOLAR para a ligação de um painel solar de 2 m². A versão Hybrid Flex permite combinar um esquentador de água sanitária externo com as dimensões pretendidas.



* Brugsvand

Afhænger af model



A⁺

miljøklasse



5 STJERNER

Pillekedel

RAUL
FROLLÀ
industrial design

CLASSIC 15 | 19 | 24 | 29

FARVER

Hvid / Antracit

LABORATORIO DI CERTIFICAZIONE
IMQ
primacontrolFIRMA VERTE
Luisel
industrial designCE-mærket i henhold til
gældende EU-lovgivning

15a B-VG

Titan
Heating

Kg 70Kg

L 100L

Effektforbrug (drift/opstart):
W 150-1070W/h

230V~ 50Hz

LxPxH
mm 85x650x1425* Brugsvand
tilgængeligt (ACS)

Classic 15

16,2kW 400m³

4,2-14,5kW

95,7%

4,2-14,5kW

0,95-3,13Kg/h

-

Ø 80

250Kg

Classic 19

19,0kW 470m³

4,2-18,0kW

94,8%

4,2-18,0kW

0,95-3,96Kg/h

-

Ø 80

250Kg

Classic 24*

23,5kW 550m³

4,2-22,0kW

93,8%

4,2-22,0kW

0,95-4,91Kg/h

32°CΔT 9-12 l/min

Ø 100

250Kg

Classic 29*

29,4kW 650m³

4,2-27,2kW

92,5%

4,2-27,2kW

0,95-6,15Kg/h

32°CΔT 9-12 l/min

Ø 100

255Kg

Pillekedel

RAUL
FROLLA
industrial design



miljøklasse



5 STJERNER

A⁺



14,5 kW
18,0 kW
22,0 kW
27,2 kW

CLASSIC DOMUS GENIUS 15 | 19 | 24 | 29

FARVER

Hvid / Antracit

MATIC
Selvrensende
turbulator
-system



**VARMTVANDS-
BEHOLDER**

100 l varmtvandsbeholder
med specialglaseret kedel
med 25 mm tykt HRD pol-
yuretanisolering beklædt
med PVC

LABORATORIO DI CERTIFICAZIONE

IMQ
primacontrol

VERTE
Løsning
til dit miljø



CE-mærket i henhold til
gældende EU-lovgivning



15a B-VG

Titan
Heating

70Kg

100L
100L_G

Effektforbrug (drift/opstart):
150-1070W/h

230V~ 50Hz

LxPxH
1200x616x1425

* Brugsvand
tilgængeligt (ACS)



	16,2kW	400m ³	4,2-14,5kW	95,7%	4,2-14,5kW	0,95-3,13Kg/h	32°CΔT 9-12 l/min	Ø 80	360Kg
Classic 15 DOMUS G.	16,2kW	400m ³	4,2-14,5kW	95,7%	4,2-14,5kW	0,95-3,13Kg/h	32°CΔT 9-12 l/min	Ø 80	360Kg
Classic 19 DOMUS G.	19,0kW	470m ³	4,2-18,0kW	94,8%	4,2-18,0kW	0,95-3,96Kg/h	32°CΔT 9-12 l/min	Ø 80	360Kg
Classic 24 DOMUS G.	23,5kW	550m ³	4,2-22,0kW	93,8%	4,2-22,0kW	0,95-4,91Kg/h	32°CΔT 9-12 l/min	Ø 100	360Kg
Classic 29 DOMUS G.	29,4kW	650m ³	4,2-27,2kW	92,5%	4,2-27,2kW	0,95-6,15Kg/h	32°CΔT 9-12 l/min	Ø 100	360Kg



14,5 kW
18,0 kW
22,0 kW
27,2 kW

A⁺



miljøklasse
5 ★★★★★
5 S TJERNER

Pillekedel

RAUL FROLLÀ
industrial design

CLASSIC HYBRID GENIUS 15 | 19 | 24 | 29

FARVER

Hvid / Antracit

MATIC

Selvrensende
turbolator
-system



**VARMTVANDS-
BEHOLDER**

100 l varmtvandsbeholder
med specialglaseret kedel
med 25 mm tykt HRD pol-
yuretanisolering beklædt
med PVC

LABORATORIO DI CERTIFICAZIONE

IMQ
primecontrol

VERTE Label
EUROPEAN
CERTIFICATION



CE-mærket i henhold til
gældende EU-lovgivning



15a B-VG

Titan
Heating

Kg 70Kg

L 100L
100L_{KG}

W 150-1070W/h

V 230V~ 50Hz

LxPxH 1200x616x1425


* Brugsvand
tilgængeligt (ACS)



	Classic 15 HYBRID G.	Classic 19 HYBRID G.	Classic 24 HYBRID G.	Classic 29 HYBRID G.
Power (kW)	16,2kW	19,0kW	23,5kW	29,4kW
Volume (m³)	400m³	470m³	550m³	650m³
Heating Power (kW)	4,2-14,5kW	4,2-18,0kW	4,2-22,0kW	4,2-27,2kW
Efficiency (%)	95,7%	94,8%	93,8%	92,5%
Water Flow (kg/h)	0,95-3,13kg/h	0,95-3,96kg/h	0,95-4,91kg/h	0,95-6,15kg/h
Water Flow (l/min)	32°CΔT 9-12 l/min	32°CΔT 9-12 l/min	32°CΔT 9-12 l/min	32°CΔT 9-12 l/min
Water Flow (mm)	Ø 80	Ø 80	Ø 100	Ø 100
Weight (kg)	370Kg	370Kg	370Kg	370Kg

Kombineret "alt-i-en" Hybrid pillekedel-system tilsluttet varmepumpe

CLASSIC **HYBRID**
GENIUS

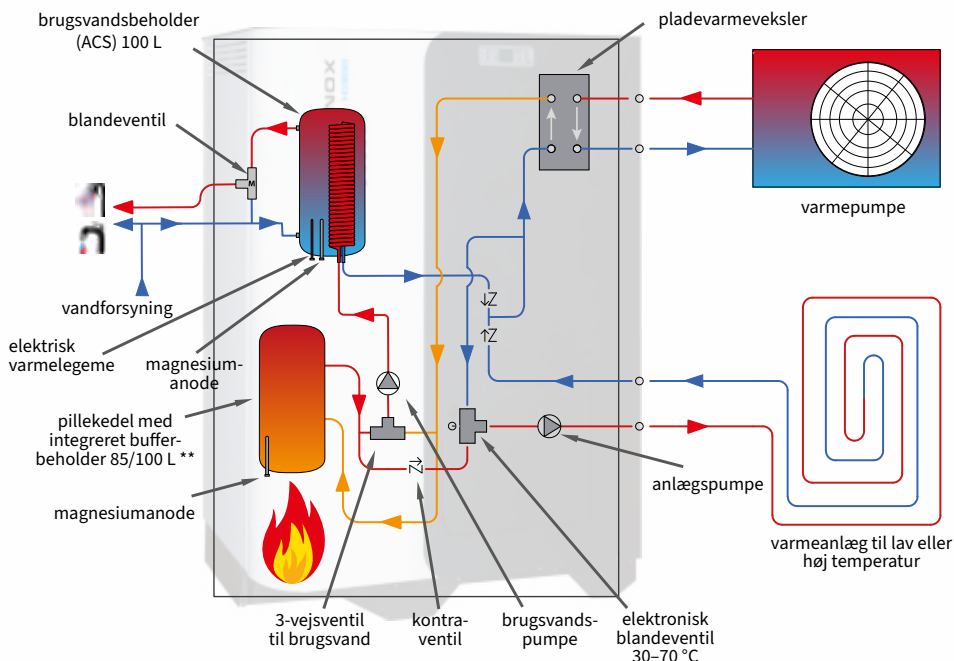

* Brugsvandsbeholder (ACS)


100 L Pillekedel Classic 15/19/24/29 kW

** Integreret bufferbeholder

100 L Pillekedel Classic 15/19/24/29 kW

Pillekedel Domus med lav- eller højtemperaturanlæg

CLASSIC **DOMUS**
GENIUS

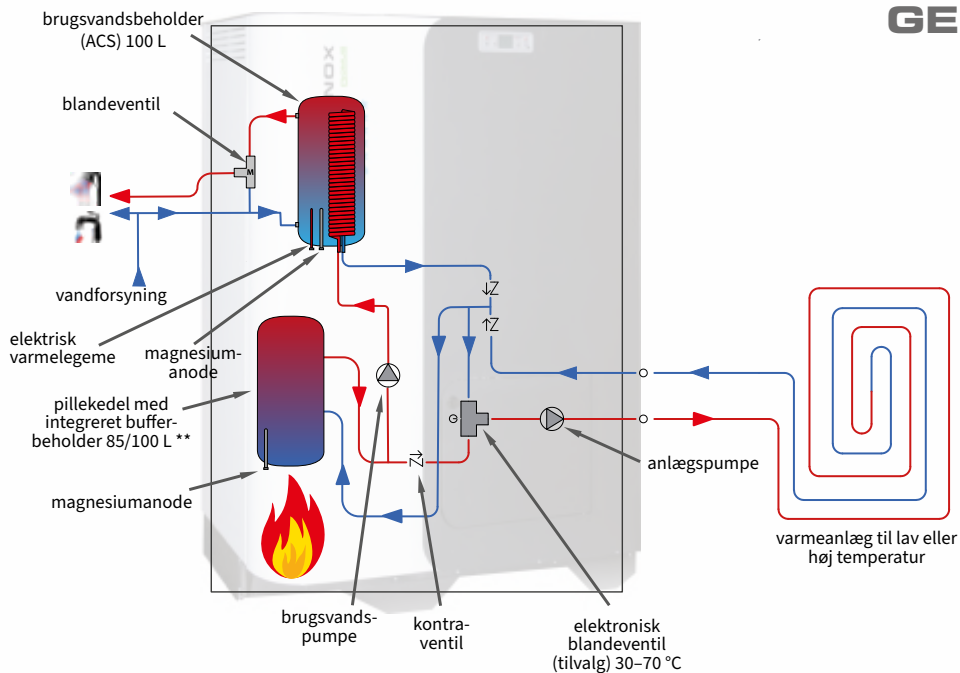

* Brugsvandsbeholder (ACS)

100 L Pillekedel Classic 15/19/24/29 kW

** Integreret bufferbeholder

100 L Pillekedel Classic 15/19/24/29 kW

A⁺

miljøklasse



5 STJERNER

Pillekedel

RAUL FROLLÀ
industrial design

CLASSIC HYBRID Flex



Hybrid Flex-modellen har samme egenskaber som Hybrid-versionen med teknisk akkumulering og standard brugsvandsbeholder, men giver mulighed for fleksibel installation af brugsvandsbeholder på 100, 200, 500 eller 1000 liter efter behov. Kan tilsluttes varmepumpe.

15 | 18 | 24 | 29

FARVER

Hvid / Antracit



LABORATORIO DI CERTIFICAZIONE

IMQ
primecontrolF. S. M. VERTE
L. S. M. VERTECE-mærket i henhold til
gældende EU-lovgivning

15a B-VG

Kg 70Kg

 100L
..... Effektforbrug (drift/opstart):
/w 150-1070W/h

230V~ 50Hz


 LxPxH
850x650x1425* Brugsvand
tilgængeligt (ACS)

Classic 15 HYBRID Flex	16,2kW	400m ³	4,2-14,5kW	95,7%	4,2-14,5kW	0,95-3,13Kg/h	-	Ø 80	250Kg
Classic 19 HYBRID Flex	19,0kW	470m ³	4,2-18,0kW	94,8%	4,2-18,0kW	0,95-3,96Kg/h	-	Ø 80	250Kg
Classic 24 HYBRID Flex	23,5kW	550m ³	4,2-22,0kW	93,8%	4,2-22,0kW	0,95-4,91Kg/h	32°CΔT 9-12 l/min	Ø 100	250Kg
Classic 24 HYBRID Flex	29,4kW	650m ³	4,2-27,2kW	92,5%	4,2-27,2kW	0,95-4,91Kg/h	32°CΔT 9-12 l/min	Ø 100	250Kg

Kombineret “alt-i-en” Hybrid pillekedel-system
tilsluttet varmepumpe

CLASSIC
HYBRID Flex

Kundeinstallation
(komponenter medfølger ikke)

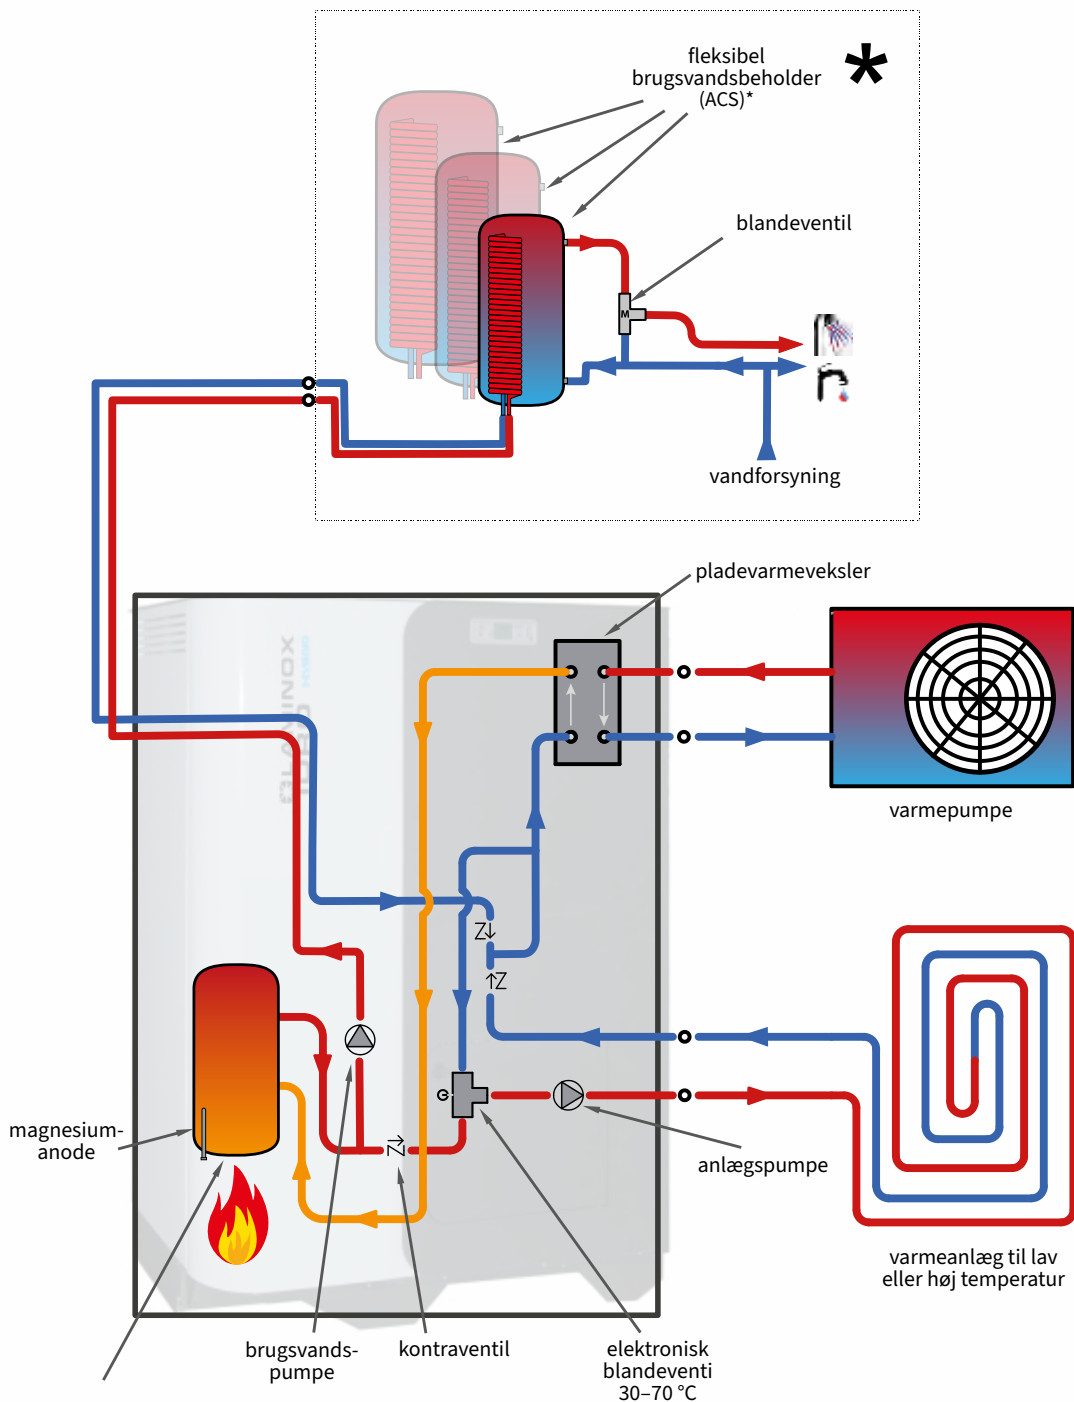

* Pillekedel med integreret bufferbeholder på 100 L

