



Ti**an**[®]
Heating



PRISER 2026
med forbehold



Pillekedel

Pillekedel

MINI S 12 | 15 | 18

Titan[®]
Heating

5-stjernede kedler i kompakt format med integreret akkumuleringskammer på 85 L. Kedlerne fås i **12, 15 og 18 kW** og leveres i forskellige versioner: **Standard, Domus, Evo 1, Evo 3 og Hybrid**. De kan anvendes til både høj- og lavtemperaturanlæg, levere **brugsvand via integreret eller ekstern varmtvandsbeholder** samt tilsluttes en varmepumpe takket være avanceret elektronik og optimeret styringssoftware. En kompakt kedelløsning, der dækker enhver installationsopgave.

A⁺**94,4%****MATIC**
Selvrensende
turbolator
-system**CLASSE**
5

miljø klasse

5★ ★★★★★
5 STJERNER

Pillekedel

MINI S 12 | 15 | 18

SIDE

STANDARD

12 | 15 | 18

- **5-stjernede** kedler
- Teknisk vandbeholder **85 l**

3

DOMUS

12 | 15 | 18

- **5-stjernede** kedler
- Teknisk vandbeholder **85 l**
- Varmtvandsbeholder **70 l** (specifik emailjeret vandbeholder med 25 mm tykt HDR-polyuretanisolering beklædt med PVC)
- Blandeventil (ekstraustyr)
- Klimasensor (ekstraustyr)

5

EVO 1

12 | 15 | 18

- **5-stjernede** kedler
- **85 l** vandbeholder
- Forberedt til **ekstern brugsvandsbeholder**
- **Anden cirkulationspumpe til eksternt brugsvand**
- **Varmtvandsbeholderføler**

7

EVO 3

12 | 15 | 18

- **5-stjernede** kedler
- Teknisk vandbeholder **85 l**
- **Forberedt til ekstern brugsvandsbeholder**
- Anden cirkulationspumpe og 3-vejsventil **til ekstern brugsvandsforsyning og højtemperaturvarme**
- Varmtvandsbeholderføler
- **Elektronisk blandeventil til lavtemperaturanlæg**
- **Klima-styring**

9

HYBRID

12 | 15 | 18

- **5-stjernede** kedler
- Teknisk vandbeholder **85 l**
- Varmtvandsbeholder **70 l** (specifik emailjeret vandbeholder med 25 mm tykt HDR-polyuretanisolering beklædt med PVC)
- **Varmeveksler til tilslutning til varmepumpe**
- Elektronisk blandeventil **til anlæg med lav temperatur**
- **Klima-styring**
- Varmtvandsbeholderføler

11

Klima-styring

Leveres som standard på Evo 3, Hybrid og Hybrid Flex med TFT-touchscreen-display og som ekstraustyr til Domus-modellen. Klima-styring regulerer fremløbstemperaturen ved automatisk at registrere udetemperaturen.

Mini 12S

Mini 15S

Mini 18S

- **5-stjernede** kedler
- Teknisk vandbeholder **85 l**
- Ekstremt højt udbytte
- CCS-brændkammer
- **Automatisk rengøring af turbulatorer**
- Konstruktion i cortenstål
- Belægning i lakeret stål
- Fuldstændig isolering



Model	Vægt	Mål	Kode	Pris inkl. moms
MINI 12S	210Kg	856x651x1205	TB5Mini12M	37.998,-
MINI 15S	210Kg	856x651x1205	TB5Mini15M	38.998,-
MINI 18S	210Kg	856x651x1205	TB5Mini18M	39.998,-

Ekstraudstyr

	Kode	Pris inkl. moms
Ekstra tank 35 kg	PLT-1005M	+ 2.998,-
PLT - WI-FI-modul (App Remote Control 2.0) **	PLT-MODULOWIFI	+ 2.998,-



Ekstra beholder




WI-FI-modul

Optional
App Remote
Control 2.0Mærke for overensstemmelse
med de europæiske standarder

15a B-VG



Tekniske Data

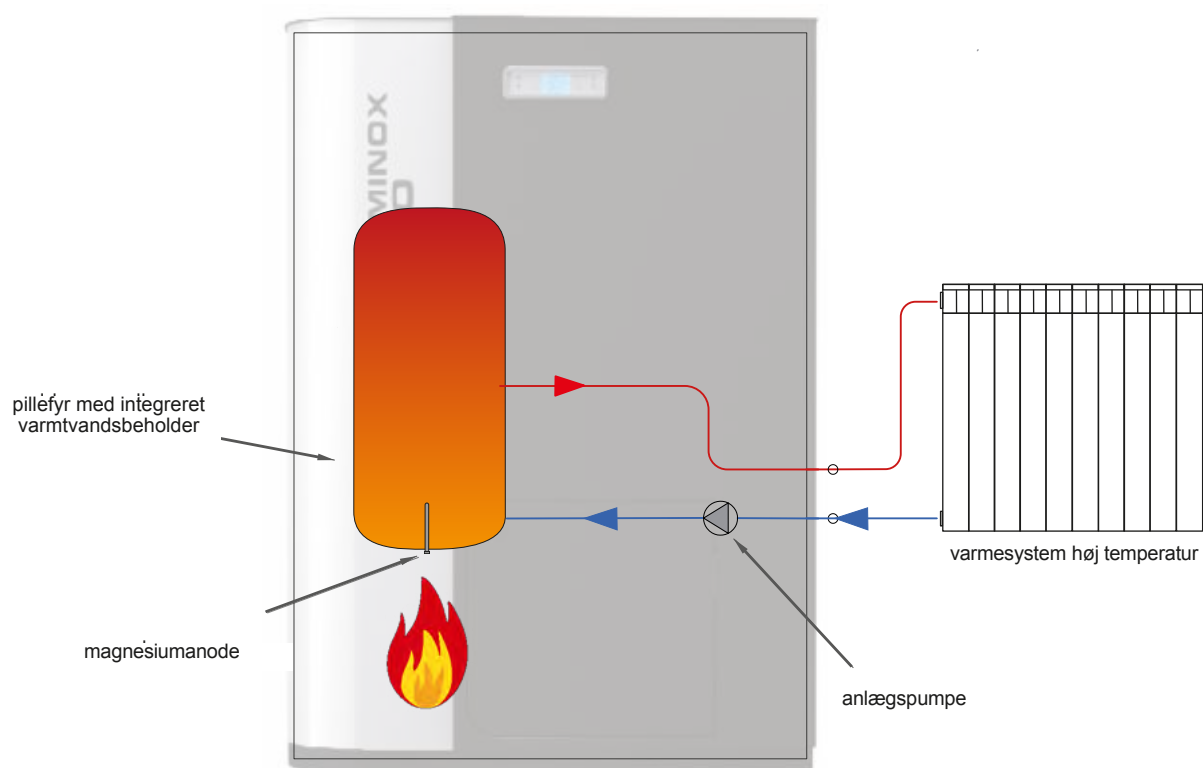

Beskrivelser	Descriptions	Mini 12S	Mini 15S	Mini 18S
Samlet termisk effekt	Global thermal power	4,4 - 14,0 kW	4,4 - 15,8 kW	4,4 - 19,5 kW
Nominel termisk effekt	Rated thermal power	3,9 - 13,2 kW	3,9 - 14,8 kW	3,9 - 18,0 kW
Termisk effekt til vand	Water thermal power	3,9 - 13,2 kW	3,9 - 14,8 kW	3,9 - 18,0 kW
Virkningsgrad	Average	94,4 %	93,6 %	92,5 %
Vejledende opvarmeligt volumen	Indicative heatable volume	350 m³	400 m³	470 m³
Partikler - OGC - NOx (13 % O2) mg/Nm³	Particulate - OGC - NOX (13%O2) mg/Nm³	9,7/0,7/ 118	9,6/0,8/ 114	9,9/0,6/ 116
Anbefalet træk	Fuel draught	10 Pa	12 Pa	13 Pa
Gennemsnitlig røggastemperatur	Mean flue gas temperature	81,3 °C	81,3 °C	96,9 °C
Timeligt pilleforbrug	Hourly pellet consumption	0,9 - 2,9 kg	0,9 - 3,3 kg	0,9 - 4,1 kg
Tankkapacitet til piller	Tank capacity pellet	40 kg	40 kg	40 kg
Kedelkapacitet	Boiler capacity	85 L	85 L	85 L
Røggasudgang	Fume outlet	Ø 80	Ø 80	Ø 80
Vandtilslutninger	Water attachments	¾" M	¾" M	¾" M
Pumpens løftehøjde	Pump head	6 m	6 m	6 m
Ekspansionsbeholder	Expansion vessel	10 L	10 L	10 L
Driftstryk	Working pressure	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Strømforsyning	Power supply	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Strømforbrug	Current draw	150 - 1070 W	150 - 1070 W	150 - 1070 W



DOMUS Mini 12 (BRUGSVAND)
DOMUS Mini 15 (BRUGSVAND)
DOMUS Mini 18 (BRUGSVAND)



- **5-stjernede** kedler
- Teknisk vandbeholder **85 l**
- **Vandbeholder til brugsvand 70 l** (specifik emaljeret kedel med 25 mm tykt HDR polyuretanisolering beklædt med PVC)
- Ekstremt højt udbytte
- CCS-brændkammer
- **Automatisk rengøring af turbulatorer**
- Konstruktion i cortenstål
- Belægning i lakeret stål
- Fuldstændig isolering
- **TFT-touchscreen**
- **Intern blandeventil** (ekstraudstyr)
- **Klimasensor** (ekstraudstyr). *Skal bestilles, hvis der er blandeventil.*



Model	Vægt	Mål	Kode	Pris inkl. moms
DOMUS MINI 12	310Kg	1200x616x1203	TBDGMINI12M	67.998,-
DOMUS MINI 15	310Kg	1200x616x1203	TBDGMINI15M	68.998,-
DOMUS MINI 18	310Kg	1200x616x1203	TBDGMINI18M	69.998,-

Ekstraudstyr

	Kode	Pris inkl. moms
Integreret elektronisk blandeventil "Klima-styring"	PLT-VALVOLA MISC.EL	+ 4.998,-
Klimasensor	PLT-SONDA CLIMATICA	+ 398,-
Galvaniseret ekstra pillebeholder - 300 kg	PLT-1002	+ 5.998,-
LUX-hjælpetank til piller, strømlinet, med låg - 300 kg (*W hvid, *R rød, *N antracit)	PLT-1002LUX-*	+ 9.998,-
Snegl til beholder + motor + styreenhedssæt "PLT-CENTRALINA 1001" + sensorer	PLT-1001	+ 9.998,-
PLT - WI-FI-modul (App Remote Control 2.0)	PLT-MODULOWIFI	+ 2.998,-



Blandeventil
"Klima-styring"



Klimasensor



Pillebeholder
300 kg



LUX
pillebeholder
300 kg



Snegl + motor +
Styreenhedssæt + sensorer



WI-FI-modul



Optional
App Remote
Control 2.0




Mærke for overensstemmelse
med de europæiske standarder



15a B-VG



Tekniske Data

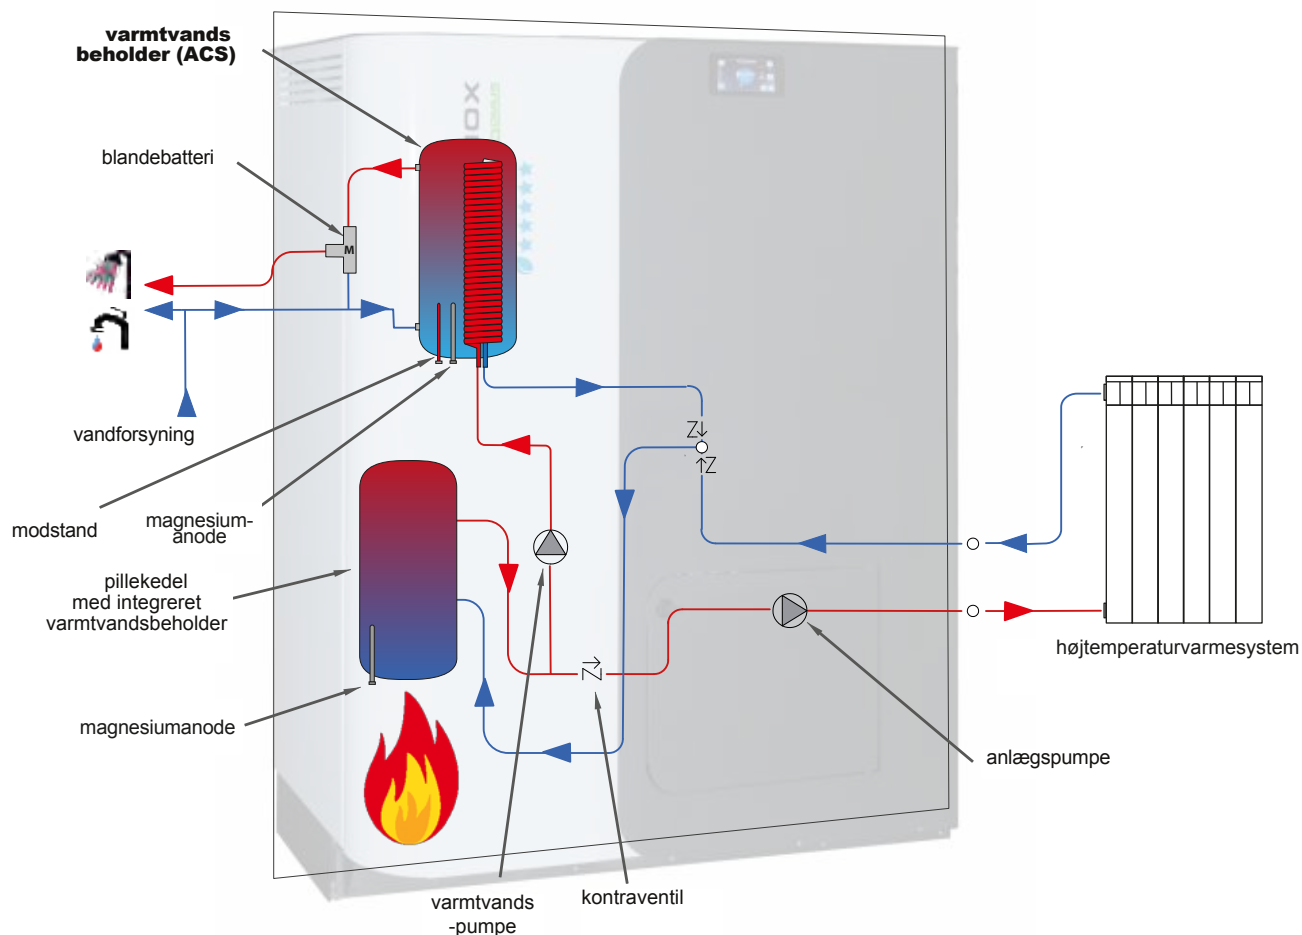

Beskrivelser	Descriptions	Domus Mini 12	Domus Mini 15	Domus Mini 18
Samlet termisk effekt	Global thermal power	4,4 - 15,0 kW	4,4 - 15,8 kW	4,4 - 19,5 kW
Nominel termisk effekt	Rated thermal power	3,9 - 13,2 kW	3,9 - 14,8 kW	3,9 - 18,0 kW
Termisk effekt til vand	Water thermal power	3,9 - 13,2 kW	3,9 - 14,8 kW	3,9 - 18,0 kW
Virkningsgrad	Average	94,4 %	93,6 %	92,5 %
Vejledende opvarmeligt volumen	Indicative heatable volume	350 m³	400 m³	470 m³
Partikler - OGC - NOx (13 % O2) mg/Nm³	Particulate - OGC - NOX (13%O2) mg/Nm³	9,7/0,7/118	9,6/0,8/114	9,9/0,6/116
Anbefalet træk	Fuel draught	10 Pa	12 Pa	13 Pa
Gennemsnitlig røggastemperatur	Mean flue gas temperature	81,3 °C	81,3 °C	96,9 °C
Timeligt pilleforbrug	Hourly pellet consumption	0,9 - 2,9 kg	0,9 - 3,3 kg	0,4 - 4,1 kg
Tankkapacitet til piller	Tank capacity pellet	40 kg	40 kg	40 kg
Kedelkapacitet	Boiler capacity	85 L	85 L	85 L
Røggasudgang	Fume outlet	Ø 80	Ø 80	Ø 80
Vandtilslutninger	Water attachments	1" M	1" M	1" M
Pumpens løftehøjde	Pump head	6 m	6 m	6 m
Ekspansionsbeholder	Expansion vessel	10 L	10 L	10 L
Driftstryk	Working pressure	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Strømforsyning	Power supply	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Strømforbrug	Current draw	150 - 1070 W	150 - 1070 W	150 - 1070 W

Mini 12 Evo 1

Mini 15 Evo 1

Mini 18 Evo 1

- **5-stjernede** kedler
- **85 l** vandbeholder
- Forberedt til **ekstern brugsvandsbeholder**
- **Anden cirkulationspumpe til eksternt brugsvand**
- Varmtvandsbeholderføler

- Meget høj effektivitet
- CCS-brændkammer
- **Automatisk rensning af rørsystemet**
- Konstruktion i cortenstål
- Belægning i lakeret stål
- Fuldstændig isolering
- **TFT-touchscreen**



Model	Vægt	Mål	Kode	Pris inkl. moms
MINI 12 EVO 1	210Kg	856x651x1205	TB5MINI12MEVO1	47.998,-
MINI 15 EVO 1	210Kg	856x651x1205	TB5MINI15MEVO1	48.998,-
MINI 18 EVO 1	210Kg	856x651x1205	TB5MINI18MEVO1	49.998,-

Ekstraudstyr

	Kode	Pris inkl. moms
Galvaniseret ekstra pillebeholder – 300 kg	PLT-1002	+ 5.998,-
LUX ekstra pillebeholder, strømlinet, med låg - 300 kg (*W hvid, *R rød, *N antracit)	PLT-1002LUX-*	+ 9.998,-
Snegl til beholder + motor + styreenhedssæt "PLT-CENTRALINA 1001" + sensorer	PLT-1001	+ 9.998,-
PLT - WiFi modul (App Remote Control 2.0)	PLT-MODULOWIFI	+ 2.998,-



Pillebeholder
300 kg



LUX
pillebeholder
300 kg



Snegl + motor +
Styreenhedssæt + sensorer



WI-FI-modul



Optional
App Remote
Control 2.0




Mærke for overensstemmelse
med de europæiske standarder



15a B-VG



Tekniske Data

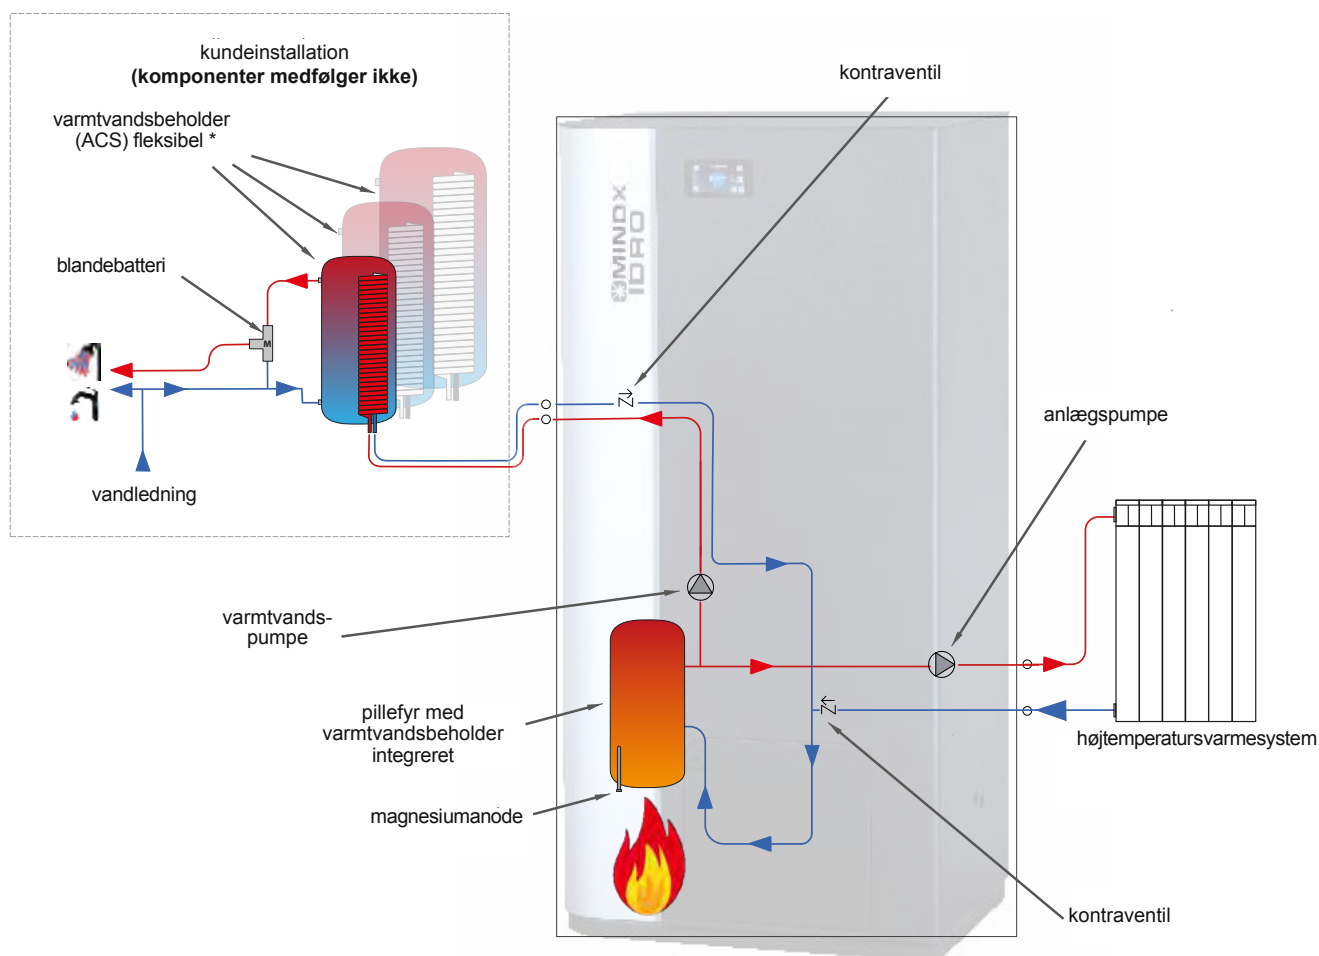

Beskrivelser	Descriptions	Mini 12 Evo1	Mini 15 Evo 1	Mini 18 Evo 1
Samlet termisk effekt	Global thermal power	4,4 - 14,0 kW	4,4 - 15,8 kW	4,4 - 19,5 kW
Nominel termisk effekt	Rated thermal power	3,9 - 13,2 kW	3,9 - 14,8 kW	3,9 - 18,0 kW
Termisk effekt til vand	Water thermal power	3,9 - 13,2 kW	3,9 - 14,8 kW	3,9 - 18,0 kW
Virkningsgrad	Average	94,4 %	93,6 %	92,5 %
Vejledende opvarmeligt volumen	Indicative heatable volume	350 m³	400 m³	470 m³
Partikler - OGC - NOx (13 % O2) mg/Nm³	Particulate - OGC - NOX (13%O2) mg/Nm³	9,7/0,7/ 118	9,6/0,8/ 114	9,9/0,6/ 116
Anbefalet træk	Fuel draught	10 Pa	12 Pa	13 Pa
Gennemsnitlig røggastemperatur	Mean flue gas temperature	81,3 °C	81,3 °C	96,9 °C
Timeligt pilleforbrug	Hourly pellet consumption	0,9 - 2,9 kg	0,9 - 3,3 kg	0,9 - 4,1 kg
Tankkapacitet til piller	Tank capacity pellet	40 kg	40 kg	40 kg
Kedelkapacitet	Boiler capacity	85 L	85 L	85 L
Røggasudgang	Fume outlet	Ø 80	Ø 80	Ø 80
Vandtilslutninger	Water attachments	¾" M	¾" M	¾" M
Pumpens løftehøjde	Pump head	6 m	6 m	6 m
Ekspansionsbeholder	Expansion vessel	10 L	10 L	10 L
Driftstryk	Working pressure	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Strømforsyning	Power supply	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Strømforbrug	Current draw	150 - 1070 W	150 - 1070 W	150 - 1070 W

Mini 12 Evo 3

Mini 15 Evo 3

Mini 18 Evo 3

- **5-stjernede** kedler
- **85 l** vandbeholder
- Forberedt til **ekstern brugsvandsbeholder**
- **Anden cirkulationspumpe og 3-vejsventil til eksternt brugsvand og højtemperaturvarme**
- Varmtvandsbeholderføler
- **Elektronisk blandeventil til lavtemperaturanlæg**
- **Klima-styring**

- Ekstremt højt udbytte
- CCS-brændkammer
- **Automatisk rengøring af turbulatorer**
- Konstruktion i cortenstål
- Belægning i lakeret stål
- Fuld isolering
- **TFT-touchskærm**



Model	Vægt	Mål	Kode	Pris inkl. moms
MINI 12 EVO 3	310Kg	1200x616x1203	TB5MINI12MEVO3	57.998,-
MINI 15 EVO 3	310Kg	1200x616x1203	TB5MINI15MEVO3	58.998,-
MINI 18 EVO 3	310Kg	1200x616x1203	TB5MINI18MEVO3	59.998,-

Ekstraudstyr

	Kode	Pris inkl. moms
Galvaniseret ekstra pillebeholder – 300 kg	PLT-1002	+ 5.998,-
LUX ekstra pillebeholder, strømlinet, med låg - 300 kg (*W hvid, *R rød, *N antracit)	PLT-1002LUX-*	+ 9.998,-
Snegl til beholder + motor + styreenhedssæt "PLT-CENTRALINA 1001" + sensorer	PLT-1001	+ 9.998,-
PLT - WiFi modul (App Remote Control 2.0)	PLT-MODULOWIFI	+ 2.998,-



Pillebeholder
300 kg



LUX
pillebeholder
300 kg



Snegl + motor +
Styreenhedssæt + sensorer



WI-FI-modul



Optional
App Remote
Control 2.0




Mærke for overensstemmelse
med de europæiske standarder



15a B-VG



Tekniske Data

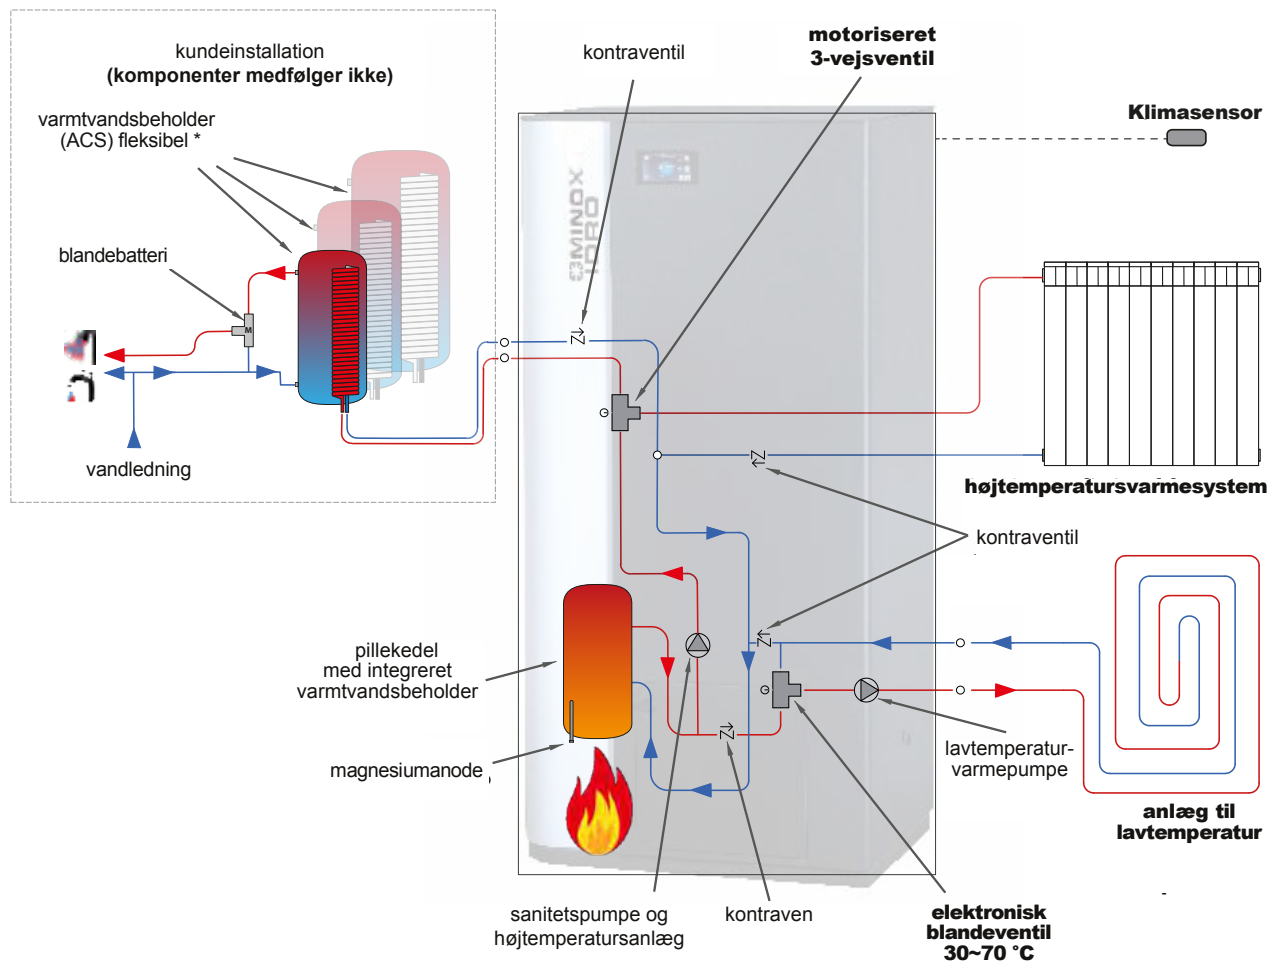

Beskrivelser	Descriptions	Mini 12 Evo 3	Mini 15 Evo 3	Mini 18 Evo 3
Samlet termisk effekt	Global thermal power	4,4 - 14,0 kW	4,4 - 15,8 kW	4,4 - 19,5 kW
Nominel termisk effekt	Rated thermal power	3,9 - 13,2 kW	3,9 - 14,8 kW	3,9 - 18,0 kW
Termisk effekt til vand	Water thermal power	3,9 - 13,2 kW	3,9 - 14,8 kW	3,9 - 18,0 kW
Virkningsgrad	Average	94,4 %	93,6 %	92,5 %
Vejledende opvarmeligt volumen	Indicative heatable volume	350 m³	400 m³	470 m³
Partikler - OGC - NOx (13 % O2) mg/Nm³	Particulate - OGC - NOx (13%O2) mg/Nm³	9,7/0,7/ 118	9,6/0,8/ 114	9,9/0,6/ 116
Anbefalet træk	Fuel draught	10 Pa	12 Pa	13 Pa
Gennemsnitlig røggastemperatur	Mean flue gas temperature	81,3 °C	81,3 °C	96,9 °C
Timeligt pilleforbrug	Hourly pellet consumption	0,9 - 2,9 kg	0,9 - 3,3 kg	0,9 - 4,1 kg
Tankkapacitet til piller	Tank capacity pellet	40 kg	40 kg	40 kg
Kedelkapacitet	Boiler capacity	85 L	85 L	85 L
Røggasudgang	Fume outlet	Ø 80	Ø 80	Ø 80
Vandtilslutninger	Water attachments	¾" M	¾" M	¾" M
Pumpens løftehøjde	Pump head	6 m	6 m	6 m
Ekspansionsbeholder	Expansion vessel	10 L	10 L	10 L
Driftstryk	Working pressure	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Strømforsyning	Power supply	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Strømförbrug	Current draw	150 - 1070 W	150 - 1070 W	150 - 1070 W



HYBRID Mini 12
HYBRID Mini 15
HYBRID Mini 18



- **5-stjernede** kedler
- Teknisk vandbeholder **85 l**
- Varmtvandsbeholder **70 l** (specifik emaljeret vandvarmer med 25 mm tykt HDR-polyuretanisolering beklædt med PVC)
- **Varmeveksler til tilslutning til varmepumpe**
- Elektronisk blandeventil **til lavtemperaturanlæg**
- **Klima-styring**
- Vandvarmerføler
- Ekstremt højt udbytte
- CCS-brændkammer
- **Automatisk rengøring af turbulatorer**
- Konstruktion i cortenstål
- Belægning i lakeret stål
- Fuldstændig isolering
- **TFT-touchscreen**



Model

Vægt

Mål

Kode

Pris inkl. moms

HYBRID MINI 12

310Kg

1200x616x1203

TBHGMINI12M

77.998,-
HYBRID MINI 15

310Kg

1200x616x1203

TBHGMINI15M

78.998,-
HYBRID MINI 18

310Kg

1200x616x1203

TBHGMINI18M

79.998,-

Ekstraudstyr

Kode

Pris inkl. moms

Galvaniseret ekstra pillebeholder – 300 kg

PLT-1002

+ 5.998,-

LUX ekstra pillebeholder, strømlinet, med låg - 300 kg (*W hvid, *R rød, *N antracit)

PLT-1002LUX-*

+ 9.998,-

Snegl til beholder + motor + styreenhedssæt "PLT-CENTRALINA 1001" + sensorer

PLT-1001

+ 9.998,-

PLT - WiFi modul (App Remote Control 2.0)

PLT-MODULOWIFI + 2.998,-


Pillebeholder
300 kg

LUX
pillebeholder
300 kg

Snegl + motor +
Styreenhedssæt + sensorer


Wi-Fi-modul



Optional
App Remote
Control 2.0

Mærke for overensstemmelse
med de europæiske standarder


15a B-VG



Tekniske Data

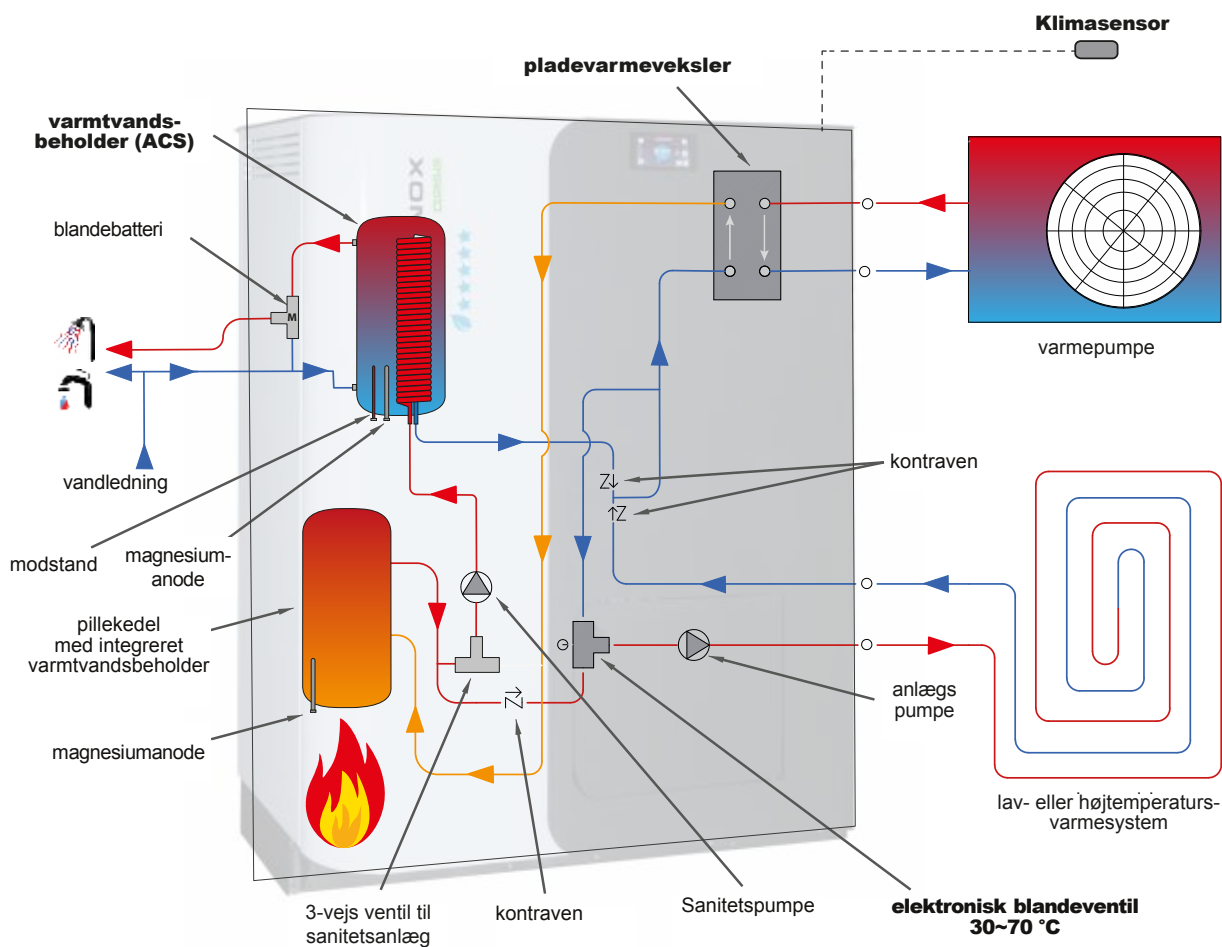

Beskrivelser	Descriptions	Hybrid Mini 12	Hybrid Mini 15	Hybrid Mini 18
Samlet termisk effekt	Global thermal power	4,4 - 15,0 kW	4,4 - 15,8 kW	4,4 - 19,5 kW
Nominel termisk effekt	Rated thermal power	3,9 - 13,2 kW	3,9 - 14,8 kW	3,9 - 18,0 kW
Termisk effekt til vand	Water thermal power	3,9 - 13,2 kW	3,9 - 14,8 kW	3,9 - 18,0 kW
Virkningsgrad	Average	94,4 %	93,6 %	92,5 %
Vejledende opvarmeligt volumen	Indicative heatable volume	350 m³	400 m³	470 m³
Partikler - OGC - NOx (13 % O2) mg/Nm³	Particulate - OGC - NOX (13%O2) mg/Nm³	9,7/0,7/118	9,6/0,8/114	9,9/0,6/116
Anbefalet træk	Fuel draught	10 Pa	12 Pa	13 Pa
Gennemsnitlig røggastemperatur	Mean flue gas temperature	81,3 °C	81,3 °C	96,9 °C
Timeligt pilleforbrug	Hourly pellet consumption	0,9 - 2,9 kg	0,9 - 3,3 kg	0,4 - 4,1 kg
Tankkapacitet til piller	Tank capacity pellet	40 kg	40 kg	40 kg
Kedelkapacitet	Boiler capacity	85 L	85 L	85 L
Røggasudgang	Fume outlet	Ø 80	Ø 80	Ø 80
Vandtilslutninger	Water attachments	1" M	1" M	1" M
Pumpens løftehøjde	Pump head	6 m	6 m	6 m
Ekspansionsbeholder	Expansion vessel	10 L	10 L	10 L
Driftstryk	Working pressure	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Strømforsyning	Power supply	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Strømforbrug	Current draw	150 - 1070 W	150 - 1070 W	150 - 1070 W

Pillekedel

CLASSIC 15 | 19 | 24 | 29

Titan[®]
Heating

5-stjernede kedler i standardstørrelse med integreret akkumuleringskøle på 100 L. Kedlerne fås i **15, 19, 24 og 29 kW** og leveres i forskellige versioner: **Standard, Domus, Evo 1, Evo 3, Hybrid og Hybrid Flex**. De kan anvendes til både høj- og lavtemperaturanlæg, levere **brugsvand enten øjeblikkeligt eller via integreret eller ekstern varmtvandsbeholder** samt tilsluttes en varmepumpe takket være avanceret elektronik og optimeret styringssoftware. Classic-modellen fås også i en SOLAR-version med **spiralvarmeveksler til tilslutning af solpanel**. En alsidig kedel, der kan tilpasses alle typer varmeanlæg.

A⁺

95,7%

MINOX
IDRO
DOMUS

MATIC
Selvrensende
turbolator
-system

CLASSE
5

miljø klasse
5★
5 STJERNER



CLASSIC 15 | 19 | 24 | 29

SIDE

STANDARD

15 | 19 | 24 | 29

- **5-stjernede** kedler
- Teknisk vandbeholder **100 l**
- **Solar-model** med slange til tilslutning af solpaneler (solpanel MAX 2 m²)

15

DOMUS

15 | 19 | 24 | 29

- **5-stjernede** kedler
- **100 l** teknisk vandbeholder
- **100 l** brugsvandsbeholder (specifik emaileret kedel med 25 mm tykt HDR-polyuretanisolering beklædt med PVC)
- **Solar-model** med slange til tilslutning af solpaneler (solpanel MAX 2 m²)
- **Elektronisk blandeventil** (ekstraudstyr)
- **Klimasensor** (ekstraudstyr)

17

EVO 1

15 | 19 | 24 | 29

- **5-stjernede** kedler
- **100 l** vandbeholder
- **Solar-model** med slange til tilslutning af solpaneler (solpanel MAX 2 m²)
- Forberedelse til **ekstern brugsvandsbeholder, ekstra cirkulationspumpe og 3-vejsventil til ekstern brugsvandsforsyning og højtemperaturvarme**
- Varmtvandsbeholderføler

19

EVO 3

15 | 19 | 24 | 29

- **5-stjernede** kedler
- **100 l** teknisk vandbeholder
- **Solar-model** med slange til tilslutning af solpaneler (Solpanel MAX 2 m²)
- **Forberedt til udendørs brugsvandsbeholder**
- **Anden cirkulationspumpe og 3-vejsventil til varmt vand og til højtemperaturvarme Varmtvandsbeholderføler**
- **Elektronisk blandeventil til lavtemperaturanlæg**
- **Klimasensor**

21

HYBRID

15 | 19 | 24 | 29

- **5-stjernede** kedler
- Teknisk vandbeholder **100 l**
- Vandbeholder til brugsvand **100 l** (specifik emaileret kedel med 25mm tykt HDR-polyuretanisolering beklædt med PVC)
- **Solar-model med slange til tilslutning af solpaneler** (solpanel MAX 2 m²)
- **Varmeveksler til tilslutning til varmepumpe**
- Varmtvandsbeholderføler
- **Elektronisk blandeventil til lavtemperaturanlæg**
- **Klimasensor**

23

HYBRID Flex

15 | 19 | 24 | 29

- **5-stjernede** kedler
- **100 l** vandbeholder
- **Solar-model** med slange til tilslutning af solpaneler (solpanel MAX. 2 m²)
- Forberedelse til **ekstern brugsvandsbeholder**
- **Varmeveksler til tilslutning til varmepumpe**
- **Elektronisk blandeventil til lavtemperaturanlæg**
- Varmtvandsbeholderføler
- **Klimasensor**

25

Klima-styring

Leveres som standard på Evo 3, Hybrid og Hybrid Flex med TFT-touchscreen-display og som ekstraudstyr til Domus-modellen. Klima-styring regulerer fremløbstemperaturen ved automatisk at registrere udetemperaturen.



Classic 15
Classic 19
Classic 24 (BRUGSVAND - SOL)
Classic 29 (BRUGSVAND - SOL)



- **5-stjernede** kedler
- **100 l** vandbeholder
- **Solar-model** med slange til tilslutning af solpaneler (solpanel MAX 2 m²)



- Ekstremt højt udbytte
- CCS-brændkammer
- **Automatisk rengøring af turbulatorer**
- Konstruktion i cortenstål
- Belægning i lakeret stål
- Fuldstændig isolering
- Modellerne 24 og 29 fås **med brugsvand**
- Model 24 og 29 fås i **SOLAR-versionen**



Model	Vægt	Mål	Kode	Pris inkl. moms	Solar-kode	Pris inkl. moms
CLASSIC 15	255kg	850x650x1425	TBCL15M	47.998,-	-	-
CLASSIC 19	255kg	850x650x1425	TBCL19M	48.998,-	-	-
CLASSIC 24	260kg	850x650x1425	TBCL24M	49.998,-	TBSCL24M	53.998,-
CLASSIC 24 Brugsvand	260kg	850x650x1425	TBCL24M-PE	53.998,-	TBSCL24M-PE	56.998,-
CLASSIC 29	260kg	850x650x1425	TBCL29M	53.998,-	TBSCL29M	56.998,-
CLASSIC 29 Brugsvand	260kg	850x650x1425	TBCL29M-PE	56.998,-	TBSCL29M-PE	59.998,-

Ekstraustyr

	Kode	Pris inkl. moms
Galvaniseret ekstra pillebeholder – 300 kg	PLT-1002	+ 5.998,-
LUX-hjælpepellettank, strømlinet, med låg - 300 kg (*W hvid, *R rød, *N antracit)	PLT-1002LUX-*	+ 9.998,-
Snegl til beholder + styreenhedssæt "PLT-CENTRALINA 1001" + sensorer	PLT-1001	+ 9.998,-
PLT - WI-FI-modul (App Remote Control 2.0)	PLT-MODULOWIFI	+ 2.998,-
Solar Classic-sæt – solvarme anlæg bestående af solfanger med beslag, hydrauliksæt og arbejdsstation med ekspansionsbeholder	SSC-TBC	+ 14.998,-



Pillebeholder
300 kg



LUX
pillebeholder
300 kg



Snegl + motor +
Styreenhedssæt
+ sensorer



Solar Classicsæt
1,82 m²



WI-FI-modul



Optional
App Remote
Control 2.0




Mærke for overensstemmelse
med de europæiske standarder



15a B-VG



Tekniske Data

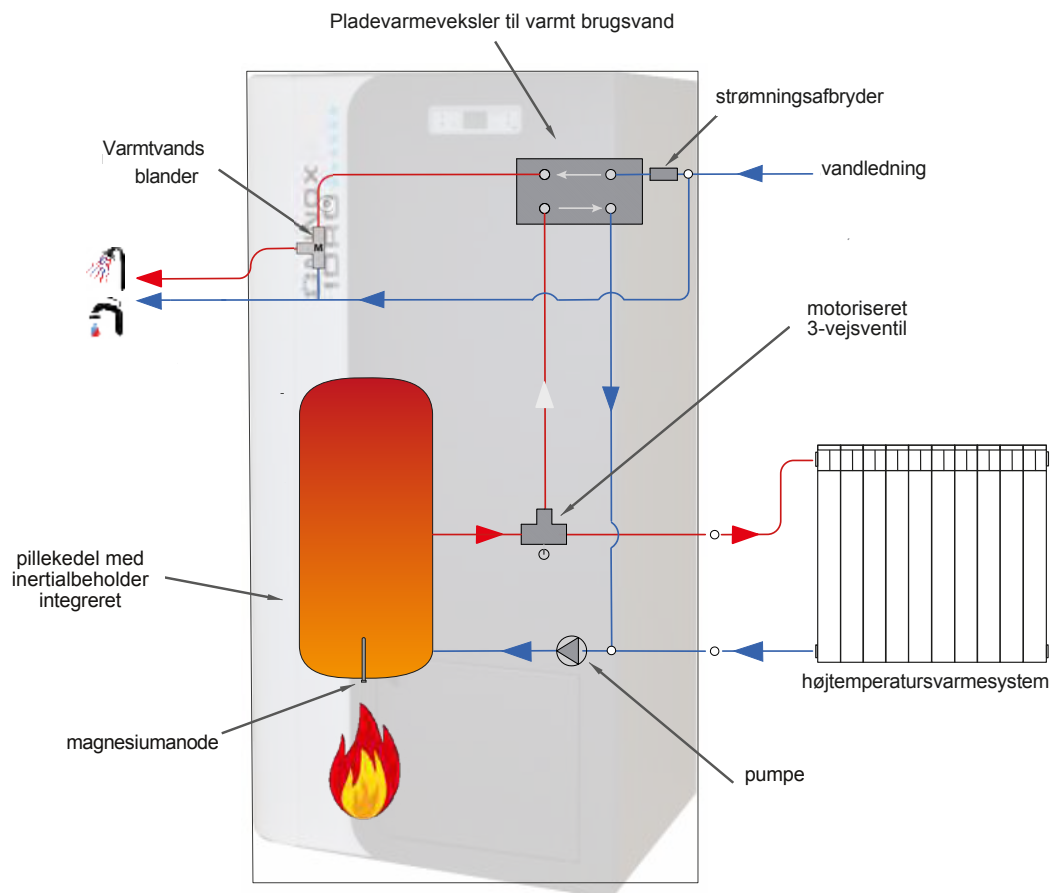

Beskrivelser	Descriptions	Classic 15	Classic 19	Classic 24	Classic 29
Samlet termisk effekt	Global thermal power	4,7 - 16,2 kW	4,7 - 19,0 kW	4,7 - 23,5 kW	4,7 - 29,4 kW
Nominel termisk effekt	Rated thermal power	4,2 - 14,5 kW	4,2 - 18,0 kW	4,2 - 22,0 kW	4,2 - 27,2 kW
Termisk effekt til vand	Water thermal power	4,2 - 14,5 kW	4,2 - 18,0 kW	4,2 - 22,0 kW	4,2 - 27,2 kW
Udbytte	Average	95,7 %	94,8 %	93,8 %	92,5 %
Vejledende opvarmeligt volumen	Indicative Heated Volume	400 m ³	470 m ³	550 m ³	650 m ³
* Varmtvandsproduktion	* Hot Water Production			* 9-11 l/min.	* 9-11 l/min.
Partikler - OGC - NOx (13 % O ₂) mg/Nm ³	Particles – OGC - NOx (13 % O ₂) mg/Nm ³	9,8/0,5/ 110	9,8/0,5/ 112	9,9/0,6/ 115	9,9/0,6/ 119
Anbefalet træk	Recommended draft	14 Pa	14 Pa	14 Pa	14 Pa
Gennemsnitlig røggastemperatur	Average flue gas temperature	97,4 °C	97,4 °C	97,4 °C	126,5 °C
Timeligt forbrug af træpiller	Hourly pellet consumption	0,95 - 3,13 kg	0,95 - 3,96 kg	0,95 - 4,91 kg	0,95 - 6,15 kg
Pelletsbeholderens kapacitet	Pellet hopper capacity	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Kedelkapacitet	Boiler capacity	100 L	100 L	100 L	100 L
Røggasudgang	Flue gas outlet	Ø 80	Ø 80	Ø 100	Ø 100
Vandtilslutninger	Water connections	¾" M	¾" M	¾" M	¾" M
Pumpens løftehøjde	Pump head	6 m	6 m	6 m	6 m
Ekspansionsbeholder	Expansion vessel	10 L	10 L	10 L	10 L
Driftstryk	Operating pressure	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Strømforsyning	Power supply	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Strømforgbrug	Current draw	150 - 480 W	150 - 480 W	150 - 1070 W	150 - 1070 W

* Kun til modeller med brugsvand
* Only for models with domestic water



Classic	DOMUS	15	(BRUGSVAND - SOL)
Classic	DOMUS	19	(BRUGSVAND - SOL)
Classic	DOMUS	24	(BRUGSVAND - SOL)
Classic	DOMUS	29	(BRUGSVAND - SOL)



- **5-stjernede** kedler
- **100L** brugsvandsbeholder
- **100 l** brugsvandsbeholder (specifik emaileret vandvarmer med 25 mm tykt HDR-polyuretanisolering beklædt med PVC)
- **Solar-model** med slange til tilslutning af (solpanel MAX 2 m²)
- **Elektronisk blandeventil** (ekstraudstyr).
- **Klimasensor** (ekstraudstyr). *Skal bestilles sammen med blandeventil.*



- Ekstremt højt udbytte
- CCS-brændkammer
- **Automatisk rengøring af turbulatorer**
- Konstruktion i cortenstål
- Belægning i lakeret stål
- Fuldstændig isolering
- **TFT-touchscreen**



Model	Vægt	Mål	Kode	Pris inkl. moms	Solar-kode	Pris inkl. moms
CLASSIC DOMUS 15	360kg	1200x616x1426	TBDG 15M	69.998,-	TBDG S15M	77.998,-
CLASSIC DOMUS 19	360kg	1200x616x1426	TBDG 19M	69.998,-	TBDG S19M	77.998,-
CLASSIC DOMUS 24	360kg	1200x616x1426	TBDG 24M	74.998,-	TBDG S24M	79.998,-
CLASSIC DOMUS 29	360kg	1200x616x1426	TBDG 29M	79.998,-	TBDG S29M	83.998,-

Ekstraudstyr

	Kode	Pris inkl. moms
Integreret elektronisk blandeventil "Klima-styring"	PLT-VALVOLA MISC.EL.	+ 4.998,-
Klimasensor	PLT-SONDA CLIMATICA	+ 398,-
Zinkbelagt ekstra pillebeholder - 300 kg	PLT-1002	+ 5.998,-
LUX-hjælpetank til piller, strømlinet, med låg - 300 kg (*W hvid, *R rød, *N antracit)	PLT-1002LUX-*	+ 9.998,-
Snegl til beholder + styreenhedssæt "PLT-CENTRALINA 1001" + sensorer	PLT-1001	+ 9.998,-
PLT - WI-FI-modul (App Remote Control 2.0)	PLT-MODULOWIFI	+ 2.998,-
Solar Classic-sæt – solvarme anlæg bestående af solfanger med beslag, hydrauliksæt og arbejdsstation med	SSC-TBC	+ 14.998,-




Mærke for overensstemmelse med de europæiske standarder



15a B-VG



Tekniske Data

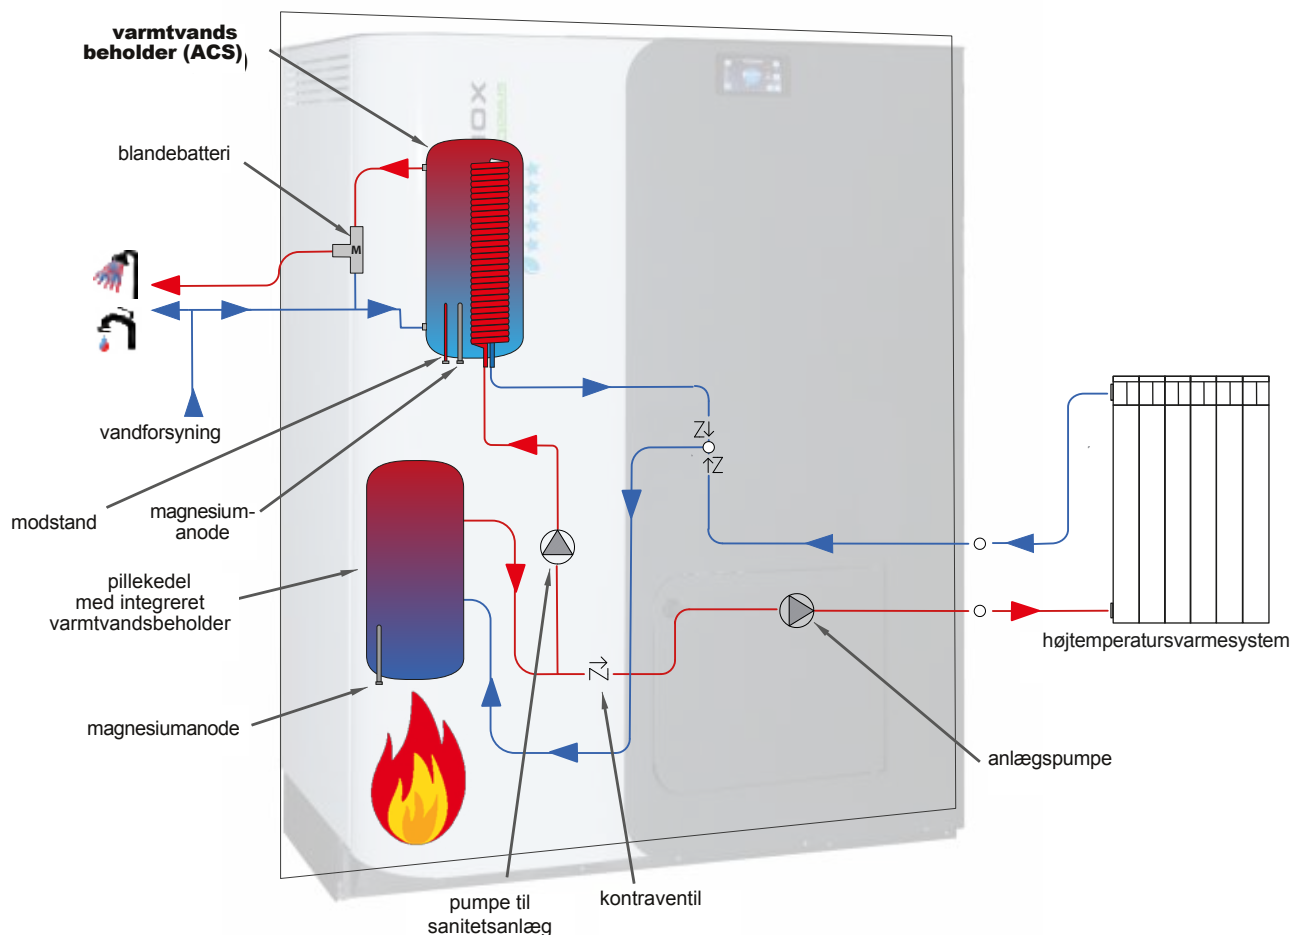

Beskrivelser	Descriptions	Classic Domus 15	Classic Domus 19	Classic Domus 24	Classic Domus 29
Samlet termisk effekt	Global thermal power	4,7 - 16,2 kW	4,7 - 19,0 kW	4,7 - 23,5 kW	4,7 - 29,4 kW
Nominal termisk effekt	Rated thermal power	4,2 - 14,5 kW	4,2 - 18,0 kW	4,2 - 22,0 kW	4,2 - 27,2 kW
Termisk effekt til vand	Water thermal power	4,2 - 14,5 kW	4,2 - 18,0 kW	4,2 - 22,0 kW	4,2 - 27,2 kW
Udbytte	Average	95,7 %	94,8 %	93,8 %	92,5 %
Vejledende opvarmeligt volumen	Indicative Heated Volume	400 m ³	470 m ³	550 m ³	550 m ³
Varmtvandsbeholder	Domestic water boiler	<u>Indvendig/Internal</u>	<u>Indendørs/Internal</u>	<u>Indvendig/Internal</u>	<u>Indendørs</u>
Partikler - OGC - NOx (13 % O ₂) mg/Nm ³	Particles - OGC - NOx (13 % O ₂) mg/Nm ³	<u>9,8/0,5/110</u>	<u>9,8/0,5/112</u>	<u>9,9/0,6/115</u>	<u>9,9/0,6/119</u>
Anbefalet træk	Recommended draft	<u>14 Pa</u>	<u>14 Pa</u>	<u>14 Pa</u>	<u>14 Pa</u>
Gennemsnitlig røggastemperatur	Average flue gas temperature	<u>97,4 °C</u>	<u>97,4 °C</u>	<u>110,0 °C</u>	<u>110,0 °C</u>
Timeligt pilleforbrug	Hourly pellet consumption	<u>0,95 - 3,13 kg</u>	<u>0,95 - 3,96 kg</u>	<u>0,95 - 4,91 kg</u>	<u>0,95 - 6,15 kg</u>
Pelletsbeholderens kapacitet	Pellet hopper capacity	<u>70 kg</u>	<u>70 kg</u>	<u>70 kg</u>	<u>70 kg</u>
Kedelkapacitet	Boiler capacity	<u>100 L</u>	<u>100 L</u>	<u>100 L</u>	<u>100 L</u>
Røggasudgang	Flue gas outlet	<u>Ø 80</u>	<u>Ø 80</u>	<u>Ø 100</u>	<u>Ø 100</u>
Vandtilslutninger	Water connections	<u>1" M</u>	<u>1" M</u>	<u>¾" M</u>	<u>1" M</u>
Pumpens løftehøjde	Pump head	<u>6 m</u>	<u>6 m</u>	<u>6 m</u>	<u>6 m</u>
Ekspansionsbeholder	Expansion vessel	<u>10 L</u>	<u>10 L</u>	<u>10 L</u>	<u>10 L</u>
Driftstryk	Operating pressure	<u>1,5 bar</u>	<u>1,5 bar</u>	<u>1,5 bar</u>	<u>1,5 bar</u>
Strømforsyning	Power supply	<u>230 V~ 50 Hz</u>	<u>230 V~ 50 Hz</u>	<u>230 V~ 50 Hz</u>	<u>230 V~ 50 Hz</u>
Strømforbrug	Current draw	<u>150 - 1070 W</u>	<u>150 - 1070 W</u>	<u>150 - 1070 W</u>	<u>150 - 1070 W</u>



Classic 15 Evo 1 (SOL)
Classic 19 Evo 1 (SOL)
Classic 24 Evo 1 (SOL)
Classic 29 Evo 1 (SOL)



- **5-stjernede** kedler
- Teknisk vandbeholder **100 l**
- **Solar-model** med slange til tilslutning af solpaneler (solpanel MAX 2 m²)
- Forberedelse til **ekstern brugsvandsbeholder**
- **Anden cirkulationspumpe til eksternt brugsvand**
- Varmtvandsbeholderføler

- Ekstremt højt udbytte
- CCS-brændkammer
- **Automatisk rengøring af turbulatorer**
- Konstruktion i cortenstål
- Belægning i lakeret stål
- Fuldstændig isolering
- Fås i SOLAR-versionen
- **TFT-touchscreen**



Model	Vægt	Mål	Kode	Pris inkl. moms	Solar-kode	Pris inkl. moms
CLASSIC 15 EVO 1	250kg	850x650x1425	TBCL15MEVO1	49.998,-	TBSCL15MEVO	54.998,-
CLASSIC 19 EVO 1	250kg	850x650x1425	TBCL19MEVO1	49.998,-	TBSCL19MEVO	54.998,-
CLASSIC 24 EVO 1	250kg	850x650x1425	TBCL24MEVO1	53.998,-	TBSCL24MEVO	56.998,-
CLASSIC 29 EVO 1	250kg	850x650x1425	TBCL29MEVO1	56.998,-	TBSCL29MEVO	59.998,-

Ekstraudstyr

	Kode	Pris inkl. moms
Ekstra pillebeholder, galvaniseret - 300 kg	PLT-1002	+ 5.998,-
LUX-hjælpepellettank, strømlinjet, med låg - 300 kg (*W hvid, *R rød, *N antracit)	PLT-1002LUX-*	+ 9.998,-
Snegl til beholder + motor + styreenhedssæt "PLT-CENTRALINA 1001" + sensorer	PLT-1001	+ 9.998,-
PLT - WI-FI-modul (App Remote Control 2.0)	PLT-MODULOWIFI	+ 2.998,-
Solar Classic-sæt – solvarme anlæg bestående af solfanger med beslag, hydrauliksæt og arbejdsstation med udvidelsesbeholder	SSC-TBC	+ 14.998,-



Pillebeholder
300 kg



LUX
pillebeholder
300 kg



Snegl + motor +
Styreenhedssæt
+ sensorer



Solar Classicsæt
1,82 m²



WI-FI-modul



Optional
App Remote
Control 2.0




Mærke for overensstemmelse
med de europæiske standarder



15a B-VG



Tekniske Data

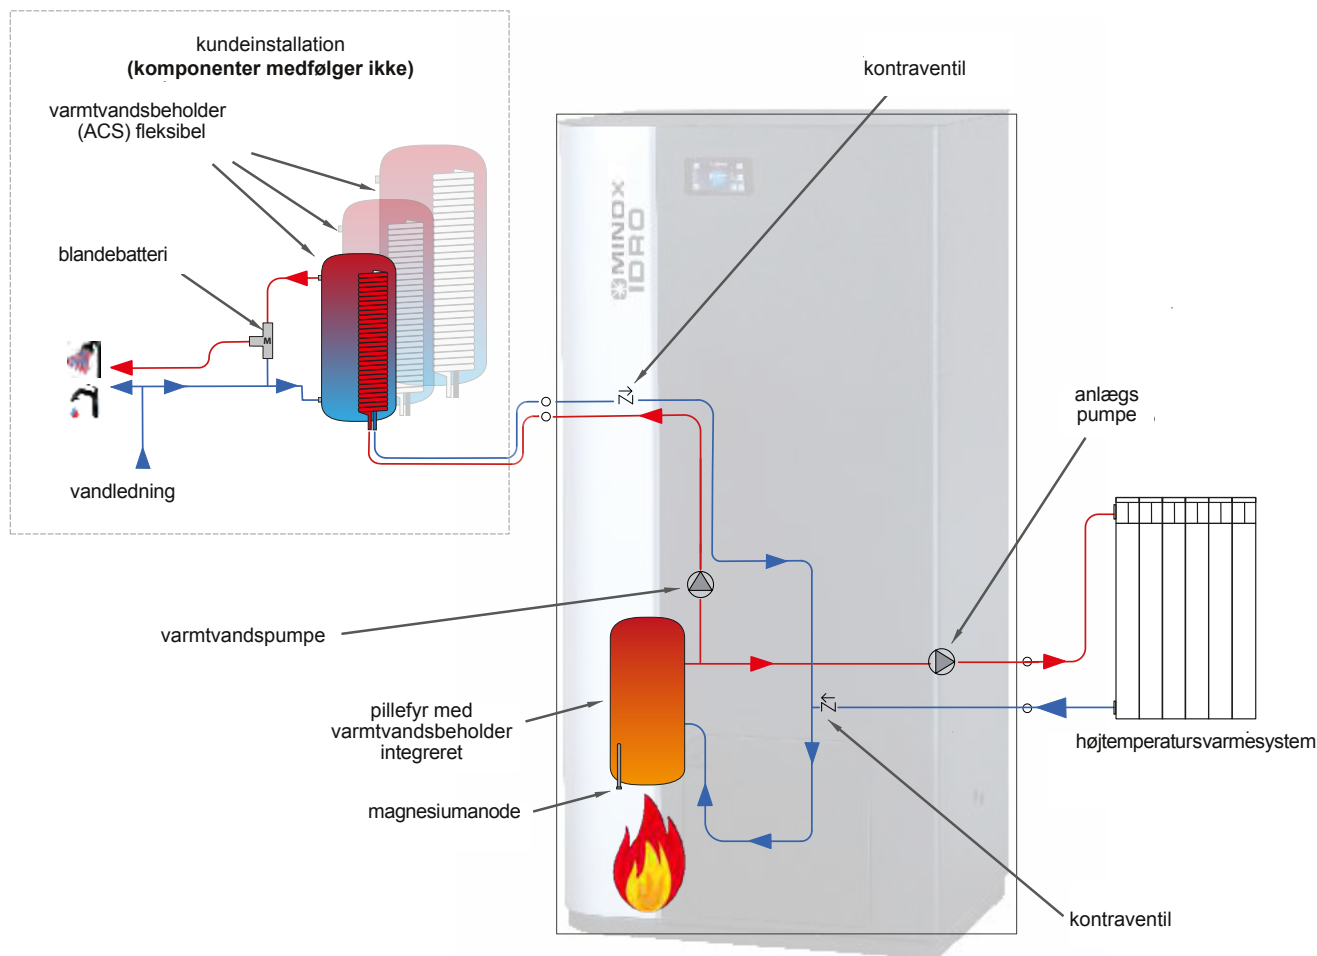

Beskrivelser	Descriptions	Classic 15 Evo 1	Classic 19 Evo 1	Classic 24 Evo 1	Classic 29 Evo 1
Global termisk effekt	Global thermal power	4,7 - 16,2 kW	4,7 - 19,0 kW	4,7 - 23,5 kW	4,7 - 29,4 kW
Nominel termisk effekt	Rated thermal power	4,2 - 14,5 kW	4,2 - 18,0 kW	4,2 - 22,0 kW	4,2 - 27,2 kW
Termisk effekt til vand	Water thermal power	4,2 - 14,5 kW	4,2 - 18,0 kW	4,2 - 22,0 kW	4,2 - 27,2 kW
Udbytte	Average	95,7 %	94,8 %	93,8 %	92,5 %
Vejledende opvarmeligt volumen	Indicative Heated Volume	400 m³	470 m³	550 m³	550 m³
Partikler - OGC - NOx (13 % O2) mg/Nm³	Particles – OGC - NOx (13 % O2) mg/Nm³	9,8/0,5/110	9,8/0,5/112	9,9/0,6/115	9,9/0,6/119
Anbefalet træk	Recommended draft	14 Pa	14 Pa	14 Pa	14 Pa
Gennemsnitlig røggastemperatur	Average flue gas temperature	97,4 °C	97,4 °C	110,0 °C	110,0 °C
Timeligt pilleforbrug	Hourly pellet consumption	0,95 - 3,13 kg	0,95 - 3,96 kg	0,95 - 4,91 kg	0,95 - 6,15 kg
Pelletsbeholderens kapacitet	Pellet hopper capacity	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Kedelkapacitet	Boiler capacity	100 L	100 L	100 L	100 L
Røggasudgang	Flue gas outlet	Ø 80	Ø 80	Ø 100	Ø 100
Vandtilslutninger	Water connections	1" M	1" M	¾" M	1" M
Pumpens løftehøjde	Pump head	6 m	6 m	6 m	6 m
Ekspansionsbeholder	Expansion vessel	10 L	10 L	10 L	10 L
Driftstryk	Operating pressure	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Strømforsyning	Power supply	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Strømforbrug	Current draw	150 - 1070 W	150 - 1070 W	150 - 1070 W	150 - 1070 W



Classic 15 Evo 3 (SOL)
Classic 19 Evo 3 (SOL)
Classic 24 Evo 3 (SOL)
Classic 29 Evo 3 (SOL)



- **5-stjernede** kedler
- Teknisk vandbeholder **100 l**
- **Solar-model** med slange til tilslutning af solpaneler (solpanel MAX 2 m²)
- Forberedelse til **ekstern brugsvandsbeholder**
- **Anden cirkulationspumpe og 3-vejsventil til eksternt brugsvandssystem og til højtemperaturvarme**
- Varmtvandsbeholderføler
- **Udenfor-temperaturføler**
- Elektronisk blandeventil **til lavtemperaturanlæg**

- Ekstremt højt udbytte
- CCS-brændkammer
- **Automatisk rengøring af turbulatorer**
- Konstruktion i cortenstål
- Belægning i lakeret stål
- Fuldstændig isolering
- **TFT-touchscreen**



Model	Vægt	Mål	Kode	Pris inkl. moms	Solar-kode	Pris inkl. moms
CLASSIC 15 EVO 3	250kg	850x650x1425	TBCL15MEVO3	59.998,-	TBSCL15MEVO3	64.998,-
CLASSIC 19 EVO 3	250kg	850x650x1425	TBCL19MEVO3	59.998,-	TBSCL19MEVO3	64.998,-
CLASSIC 24 EVO 3	250kg	850x650x1425	TBCL24MEVO3	64.998,-	TBSCL24MEVO3	67.998,-
CLASSIC 29 EVO 3	250kg	850x650x1425	TBCL29MEVO3	69.998,-	TBSCL29MEVO3	69.998,-

Ekstraudstyr

	Kode	Pris inkl. moms
Ekstra pillebeholder, galvaniseret - 300 kg	PLT-1002	+ 5.998,-
LUX-hjælpepellettank, strømlinet, med låg - 300 kg (*W hvid, *R rød, *N antracit)	PLT-1002LUX-*	+ 9.998,-
Snegl til beholder + styreenhedssæt "PLT-CENTRALINA 1001" + sensorer	PLT-1001	+ 9.998,-
PLT - WI-FI-modul (App Remote Control 2.0)	PLT-MODULOWIFI	+ 2.998,-
Solar Classic-sæt – solvarme bestående af solfanger med beslag, hydrauliksæt og arbejdsstation med beholder	SSC-TBC	+ 14.998,-



Pillebeholder
300 kg



LUX
pillebeholder
300 kg



Snegl + motor +
Styreenhedssæt
+ sensorer



Solar Classicsæt
1,82 m²



WI-FI-modul




Mærke for overensstemmelse
med de europæiske standarder



15a B-VG



Tekniske Data

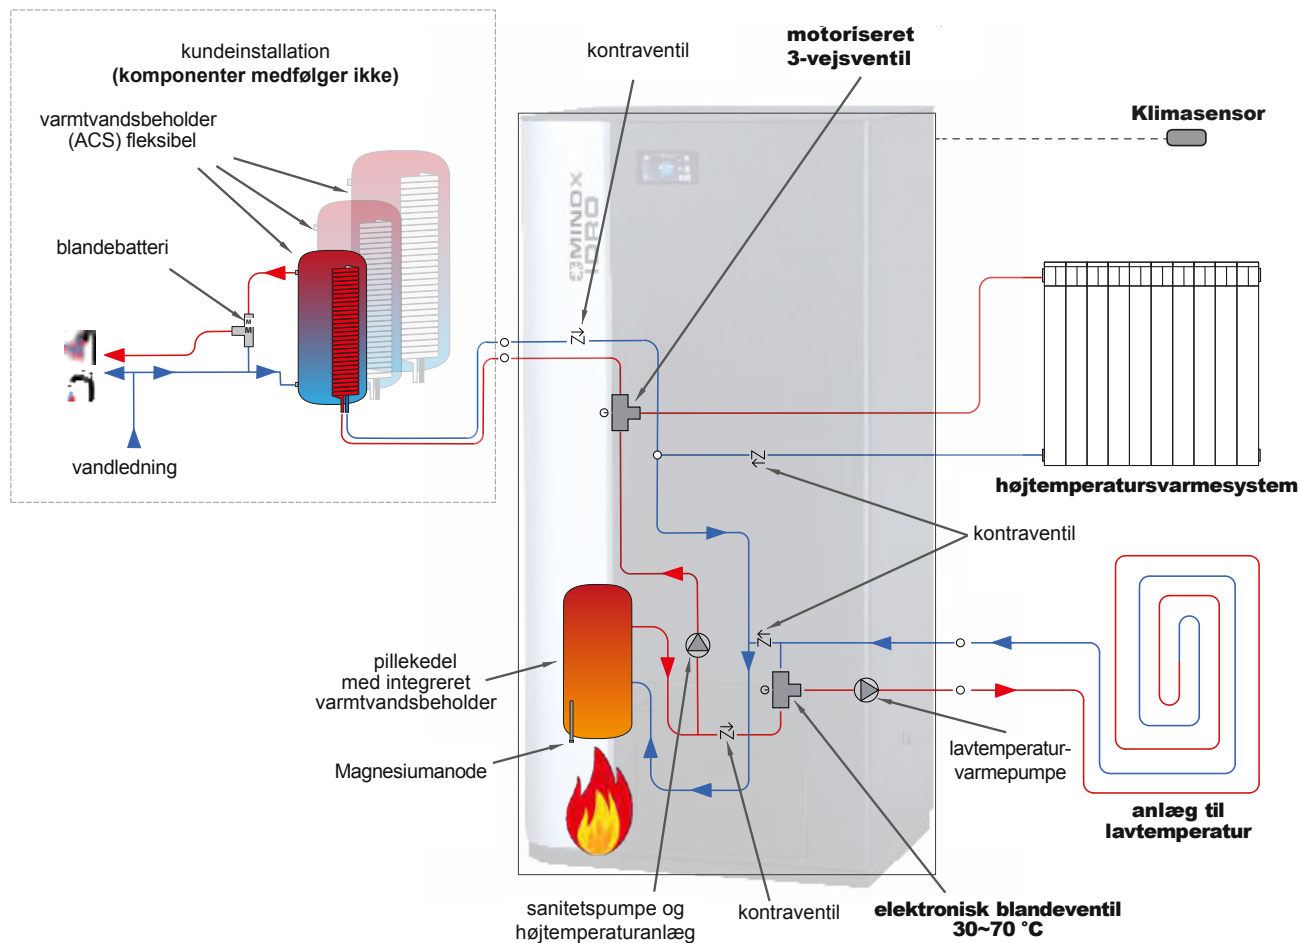

Beskrivelser	Descriptions	Classic 15 Evo 3	Classic 19 Evo 3	Classic 24 Evo 3	Classic 29 Evo 3
Samlet termisk effekt	Global thermal power	4,7 - 16,2 kW	4,7 - 19,0 kW	4,7 - 23,5 kW	4,7 - 29,4 kW
Nominel termisk effekt	Rated thermal power	4,2 - 14,5 kW	4,2 - 18,0 kW	4,2 - 22,0 kW	4,2 - 27,2 kW
Termisk effekt til vand	Water thermal power	4,2 - 14,5 kW	4,2 - 18,0 kW	4,2 - 22,0 kW	4,2 - 27,2 kW
Udbytte	Average	95,7 %	94,8 %	93,8 %	92,5 %
Vejledende opvarmeligt volumen	Indicative Heated Volume	400 m³	470 m³	550 m³	550 m³
Partikler - OGC - NOx (13 % O2) mg/Nm³	Particles – OGC - NOx (13 % O2) mg/Nm³	9,8/0,5/110	9,8/0,5/112	9,9/0,6/115	9,9/0,6/119
Anbefalet træk	Recommended draft	14 Pa	14 Pa	14 Pa	14 Pa
Gennemsnitlig røggastemperatur	Average flue gas temperature	97,4 °C	97,4 °C	110,0 °C	110,0 °C
Timeligt pilleforbrug	Hourly pellet consumption	0,95 - 3,13 kg	0,95 - 3,96 kg	0,95 - 4,91 kg	0,95 - 6,15 kg
Pelletsbeholderens kapacitet	Pellet hopper capacity	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Kedelkapacitet	Boiler capacity	100 L	100 L	100 L	100 L
Røggasudgang	Flue gas outlet	Ø 80	Ø 80	Ø 100	Ø 100
Vandtilslutninger	Water connections	1" M	1" M	¾" M	1" M
Pumpens løftehøjde	Pump head	6 m	6 m	6 m	6 m
Ekspansionsbeholder	Expansion vessel	10 L	10 L	10 L	10 L
Driftstryk	Operating pressure	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Strømforsyning	Power supply	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Strømforbrug	Current draw	150 - 1070 W	150 - 1070 W	150 - 1070 W	150 - 1070 W



Classic 15	HYBRID	(BRUGSVAND - SOL)
Classic 19	HYBRID	(BRUGSVAND - SOL)
Classic 24	HYBRID	(BRUGSVAND - SOL)
Classic 29	HYBRID	(BRUGSVAND - SOL)

- **5-stjernede** kedler
- **100 l** teknisk vandbeholder
- **100 l** brugsvandsbeholder (specifik emaileret vandvarmer med 25 mm tykt HDR-polyuretanisolering beklædt med PVC)
- **Solar-model** med slange til tilslutning af solpaneler (solpanel på maks. 2 m²)
- **Varmeveksler til tilslutning til varmepumpe**
- Elektronisk blandeventil **til lavtemperaturanlæg**
- **Klima-styring**
- Varmtvandsbeholderføler

- Ekstremt højt udbytte
- CCS-brændkammer
- **Automatisk rengøring af turbulatorer**
- Konstruktion i cortenstål
- Belægning i lakeret stål
- Fuldstændig isolering
- **TFT-touchscreen**



Model	Vægt	Mål	Kode	Pris inkl. moms	Solar-kode	Pris inkl. moms
CLASSIC 15 HYBRID	360kg	1200x616x1426	TBHG 15M	79.998,-	TBHG S15M	84.998,-
CLASSIC 19 HYBRID	360kg	1200x616x1426	TBHG 19M	79.998,-	TBHG S19M	85.998,-
CLASSIC 24 HYBRID	360kg	1200x616x1426	TBHG 24M	84.998,-	TBHG S24M	89.998,-
CLASSIC 29 HYBRID	360kg	1200x616x1426	TBHG 29M	89.998,-	TBHG S29M	95.998,-

Ekstraudstyr

	Kode	Pris inkl. moms
Ekstra pillebeholder, galvaniseret - 300 kg	PLT-1002	+ 5.998,-
LUX-hjælpepellettank, strømlinet, med låg - 300 kg (*W hvid, *R rød, *N antracit)	PLT-1002LUX-*	+ 9.998,-
Snegl til beholder + styreenhedssæt "PLT-CENTRALINA 1001" + sensorer	PLT-1001	+ 9.998,-
PLT - WI-FI-modul (App Remote Control 2.0)	PLT-MODULOWIFI	+ 2.998,-
Solar Classic-sæt – solvarme bestående af solfanger med beslag, hydrauliksæt og arbejdsstation med beholder	SSC-TBC	+ 14.998,-



Pillebeholder
300 kg



LUX
pillebeholder
300 kg



Snegl + motor +
Styreenhedssæt
+ sensorer



Solar Classicsæt
1,82 m²



WI-FI-modul




Mærke for overensstemmelse
med de europæiske standarder



15a B-VG



Tekniske Data

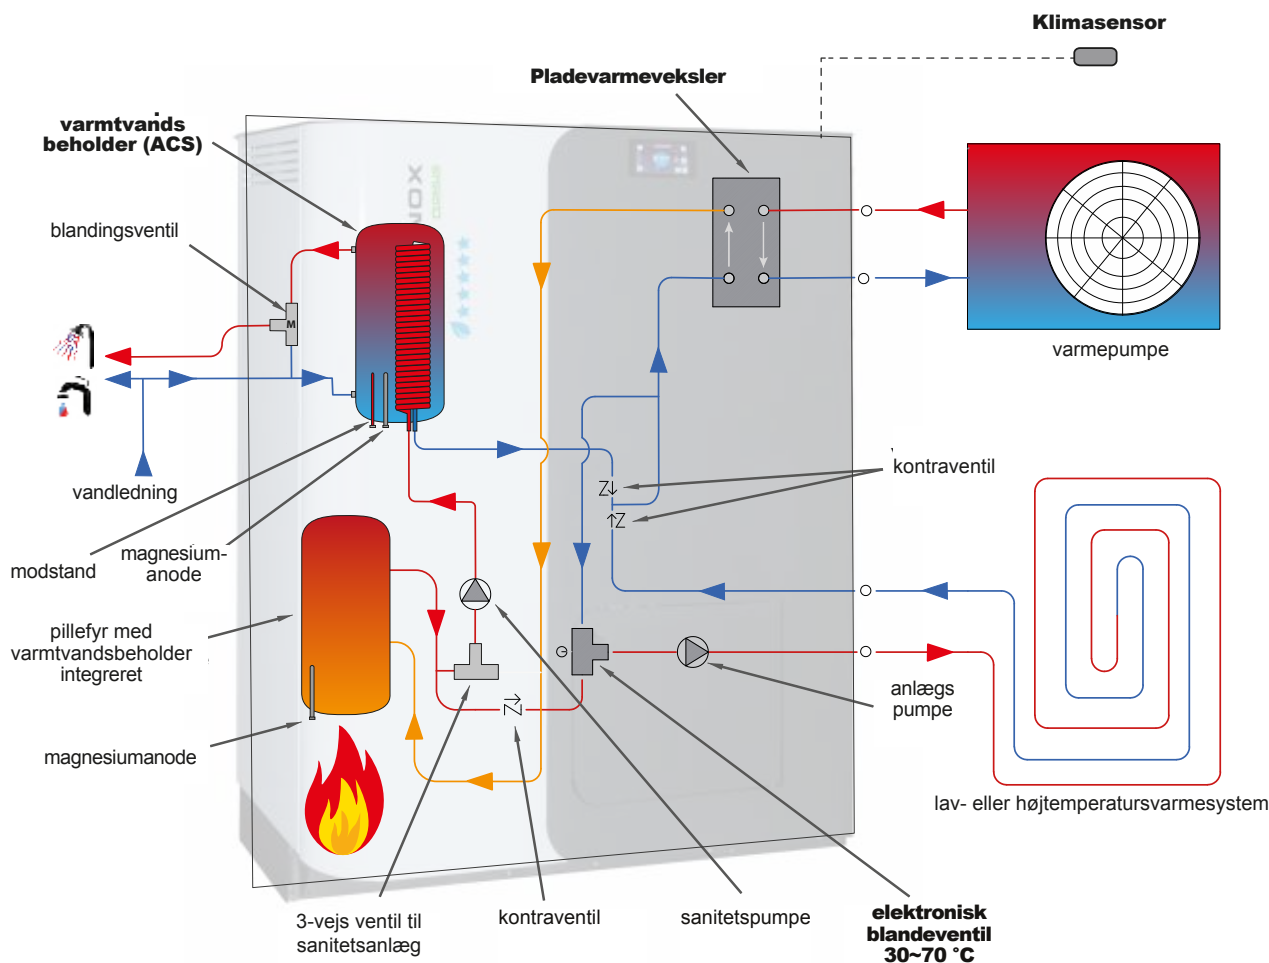

Beskrivelser	Descriptions	Classic 15 Hybrid	Classic 19 Hybrid	Classic 24 Hybrid	Classic 29 Hybrid
Samlet termisk effekt	Global thermal power	4,7 - 16,2 kW	4,7 - 19,0 kW	4,7 - 23,5 kW	4,7 - 29,4 kW
Nominel termisk effekt	Rated thermal power	4,2 - 14,5 kW	4,2 - 18,0 kW	4,2 - 22,0 kW	4,2 - 27,2 kW
Termisk effekt til vand	Water thermal power	4,2 - 14,5 kW	4,2 - 18,0 kW	4,2 - 22,0 kW	4,2 - 27,2 kW
Udbytte	Average	95,7 %	94,8 %	93,8 %	92,5 %
Vejledende opvarmeligt volumen	Indicative Heated Volume	400 m³	470 m³	550 m³	550 m³
Varmtvandsbeholder	Boilert type	Indvendig/Internal	Indendørs/Internal	Indvendig/Internal	Indendørs
Partikler - OGC - NOx (13 % O2) mg/Nm³	Particles – OGC - NOx (13 % O2) mg/Nm³	9,8/0,5/110	9,8/0,5/112	9,9/0,6/115	9,9/0,6/119
Anbefalet træk	Recommended draft	14 Pa	14 Pa	14 Pa	14 Pa
Gennemsnitlig røggastemperatur	Average flue gas temperature	97,4 °C	97,4 °C	110,0 °C	110,0 °C
Timeligt pilleforbrug	Hourly pellet consumption	0,95 - 3,13 kg	0,95 - 3,96 kg	0,95 - 4,91 kg	0,95 - 6,15 kg
Pelletsbeholderens kapacitet	Pellet hopper capacity	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Kedelkapacitet	Boiler capacity	100 L	100 L	100 L	100 L
Røggasudgang	Flue gas outlet	Ø 80	Ø 80	Ø 100	Ø 100
Vandtilslutninger	Water connections	1" M	1" M	¾" M	1" M
Pumpens løftehøjde	Pump head	6 m	6 m	6 m	6 m
Ekspansionsbeholder	Expansion vessel	10 L	10 L	10 L	10 L
Driftstryk	Operating pressure	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Strømforsyning	Power supply	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Strømforbrug	Current draw	150 - 1070 W	150 - 1070 W	150 - 1070 W	150 - 1070 W



Classic 15	HYBRID Flex	(SOL)
Classic 19	HYBRID Flex	(SOL)
Classic 24	HYBRID Flex	(SOL)
Classic 29	HYBRID Flex	(SOL)



- **5-stjernede** kedler
- Teknisk vandbeholder **85 l**
- **Solar-model** med slange til tilslutning af solpaneler (solpanel maks. 2 m²)
- Forberedelse til **ekstern varmtvandsbeholder**
- **Varmeveksler til tilslutning af varmepumpe**
- Elektronisk blandeventil **til lavtemperaturanlæg**
- **Klima-styring**
- Varmtvandsbeholderføler


- Ekstremt høj effektivitet
- CCS-brændkammer
- **Automatisk rensning af rørsystemet**
- Konstruktion i cortenstål
- Belægning i lakeret stål
- Fuldstændig isolering
- **TFT-touchscreen**




Model	Vægt	Mål	Kode	Pris inkl. moms	Solar-kode	Pris inkl. moms
CLASSIC 15 HYBRID FLEX	265kg	850x650x1425	TBHX 15M	63.998,-	TBHX S15M	67.998,-
CLASSIC 19 HYBRID FLEX	265kg	850x650x1425	TBHX 19M	64.998,-	TBHX S19M	67.998,-
CLASSIC 24 HYBRID FLEX	265kg	850x650x1425	TBHX 24M	67.998,-	TBHX S24M	73.998,-
CLASSIC 29 HYBRID FLEX	265kg	850x650x1425	TBHX 29M	69.998,-	TBHX S29M	77.998,-

Ekstraustyr

	Kode	Pris inkl. moms
Ekstra pillebeholder, galvaniseret - 300 kg	PLT-1002	+ 5.998,-
LUX-hjælpepellettank, strømlinet, med låg - 300 kg (*W hvid, *R rød, *N antracit)	PLT-1002LUX-*	+ 9.998,-
Snegl til beholder + styreenhedssæt "PLT-CENTRALINA 1001" + sensorer	PLT-1001	+ 9.998,-
PLT - WI-FI-modul (App Remote Control 2.0)	PLT-MODULOWIFI	+ 2.998,-
Solar Classic-sæt – solvarme bestående af solfanger med beslag, hydrauliksæt og arbejdsstation med beholder	SSC-TBC	+ 14.998,-


Mærke for overensstemmelse
med de europæiske standarder


Tekniske Data

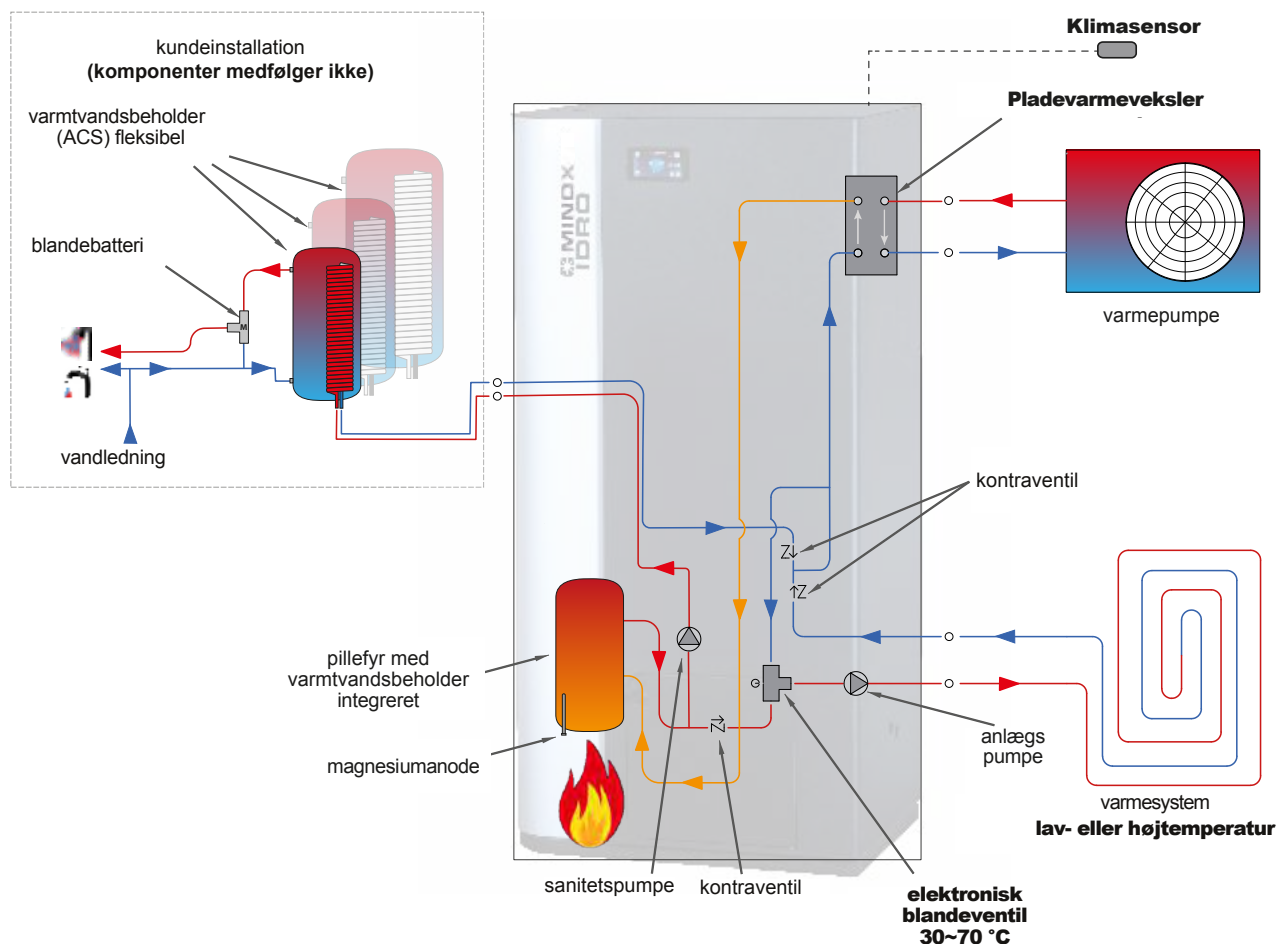

Beskrivelser	Description	Classic 15 Hybrid Flex	Classic 19 Hybrid Flex	Classic 24 Hybrid Flex	Classic 29 Hybrid Flex
Samlet termisk effekt	Global thermal power	4,7 - 16,2 kW	4,7 - 19,0 kW	4,7 - 23,5 kW	4,7 - 29,4 kW
Nominal termisk effekt	Rated thermal power	4,2 - 14,5 kW	4,2 - 18,0 kW	4,2 - 22,0 kW	4,2 - 27,2 kW
Termisk effekt til vand	Water thermal power	4,2 - 14,5 kW	4,2 - 18,0 kW	4,2 - 22,0 kW	4,2 - 27,2 kW
Udbytte	Average	95,7 %	94,8 %	93,8 %	92,5 %
Vejledende opvarmeligt volumen	Indicative Heated Volume	400 m³	470 m³	550 m³	550 m³
Partikler - OGC - NOx (13 % O2) mg/Nm³	Particles – OGC - NOx (13 % O2) mg/Nm³	9,8/0,5/110	9,8/0,5/112	9,9/0,6/115	9,9/0,6/119
Anbefalet træk	Recommended draft	14 Pa	14 Pa	14 Pa	14 Pa
Gennemsnitlig røggastemperatur	Average flue gas temperature	97,4 °C	97,4 °C	110,0 °C	110,0 °C
Timeligt pilleforbrug	Hourly pellet consumption	0,95 - 3,13 kg	0,95 - 3,96 kg	0,95 - 4,91 kg	0,95 - 6,15 kg
Pelletsbeholderens kapacitet	Pellet hopper capacity	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Kedelkapacitet	Boiler capacity	100 L	100 L	100 L	100 L
Røggasudgang	Flue gas outlet	Ø 80	Ø 80	Ø 100	Ø 100
Vandtilslutninger	Water connections	1" M	1" M	¾" M	1" M
Pumpens løftehøjde	Pump head	6 m	6 m	6 m	6 m
Ekspansionsbeholder	Expansion vessel	10 L	10 L	10 L	10 L
Driftstryk	Operating pressure	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Strømforsyning	Power supply	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Strømforbrug	Current draw	150 - 1070 W	150 - 1070 W	150 - 1070 W	150 - 1070 W

